



CATÁLOGO 2026-2027

SOMOS



EMPRESA MEXICANA QUE EQUIPA NEGOCIOS

19 años acompañando a quienes emprenden, producen, venden, cocinan, pesan y hacen crecer sus negocios.

CRECEMOS CONTIGO

Nuestra historia continúa creciendo junto a distribuidores que comparten el compromiso de ofrecer **calidad, respaldo y soluciones** para cada negocio.



PRESENCIA EN 6 PAÍSES

Lo que comenzó en **México**, hoy
se extiende a nuevos mercados,
con presencia comercial en:

Brasil 

Costa Rica 

Guatemala 

El Salvador 

República Dominicana 

Ecuador 

ÍNDICE

05

BÁSCULAS

- 7 Básculas Peso-Precio
- 11 Básculas Etiquetadoras
- 12 Básculas de Precisión
- 13 Básculas Colgantes
- 15 Básculas de Plataforma
- 16 Básculas de Piso
- 17 Indicadores para Básculas
- 18 Básculas de Plataforma Plegables
- 19 Básculas de Plataforma Inoxidable Plegables
- 21 Básculas de Cocina
- 23 Básculas de Uso Personal
- 25 Accesorios para Básculas

26

MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

- 27 Amasadoras
- 28 Batidoras Planetarias
- 30 Laminadoras
- 31 Molinos de Carne de Acero Inoxidable
- 32 Procesadores de Alimentos
- 33 Procesador de Mezclas Espesas
- 33 Embutidora Hidráulica
- 33 Mondador de Papas
- 33 Rebanadoras
- 35 Turbolicuadores de Inmersión
- 36 Sierras Carniceras
- 37 Accesorios para Maquinaria

38

EMPACADO Y CONSERVACIÓN

- 39 Empacadoras al Vacío
- 41 Bolsas para Empacadoras al Vacío
- 42 Emplayadora de Alimentos
- 43 Selladoras de Impulso
- 44 Deshidratadores de Alimentos

45

COCCIÓN

- 46 Hornos de Microondas
- 41 Freidoras
- 42 Máquina de Palomitas
- 43 Planchas y Superficies Calientes

49

EXHIBICIÓN

- 50 Vitrinas Calientes Sobre Mostrador
- 51 Vitrinas Neutras
- 52 Vitrina Calentadora de Pizza
- 52 Exhibidor Caliente para Paso de Alimentos

53

EQUIPOS DE SERVICIO

- 54 Máquinas Granizadoras
- 55 Dispensadores de Bebidas Frías
- 55 Templadora de Chocolate
- 55 Dispensador Térmico de Salsas y Toppings
- 56 Máquinas de Helado Suave
- 57 Fábricas de Hielo

59

REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN

- 60 Congeladores Horizontales
- 62 Congeladores Horizontales con Tapa de Cristal Curvo
- 63 Congeladores Horizontales con Tapa de Cristal Plano
- 64 Congeladores Verticales de Acero Inoxidable
- 65 Refrigeradores Verticales de Acero Inoxidable
- 66 Refrigeradores Verticales
- 68 Mesas Refrigeradas
- 70 Vitrinas Refrigeradas de Mostrador
- 71 Vitrinas Refrigeradas Curvas
- 72 Vitrinas Refrigeradas de Sobre Mesa
- 73 Vitrinas Refrigeradas Panorámicas
- 74 Vitrinas Refrigeradas de Mural Abierto

75

LIMPIEZA Y LAVADO

- 76 Hidrolavadora
- 76 Mangueras de Carrete
- 76 Mangueras de Prelavado
- 77 Fregaderos
- 77 Lavamanos

78

MATERIAL PUNTO DE VENTA

79

UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS DE COCINA

88

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

91

ACCESORIOS Y CONTENEDORES DE SERVICIO

96

CENTROS DE SERVICIO

BÁSCULAS



Pantallas posteriores para el cliente




Pantallas iluminadas para usuario y cliente

Disponible en todos los modelos excepto BAR-6



Funciones de caja registradora integradas para agilizar el cobro

Disponible en todos los modelos excepto BACO-30



Patas con mecanismo que mantiene el plato fijo a la báscula al pesar (fácil de desmontar)

Disponible en modelos BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BARCOM-40, BAR-9 y BAR-10


BAR-6X | CON PUERTO USB



- ▲ Puerto de comunicación USB para transferencia de datos y carga de batería
- ▲ Función conteo de piezas

Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	40 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-250 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	4.2 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



20 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica

BACMU-30




Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Plástico ABS
Material del gancho	Acero
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	110-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.5 Ah (incluido)
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Sistema de sujeción para oprimir los botones con una mano

Pantallas posteriores para el cliente




- ▲ Pantallas iluminadas para usuario y cliente
- ▲ Opera con batería recargable (200 horas de duración)

BAR-6



- ▲ Función conteo de piezas

Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	40 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-250 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III



20 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica


BAR-7



▲ Capacidad y precisión multirango

Capacidad	15 kg y 30 kg
Precisión	2 g (0 a 15 kg) y 5 g (15 a 30 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



30 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica

BAR-8T




Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica

Torreta con pantallas
iluminadas para usuario
y cliente




BAR-8



Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



40 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica


BAR-8RS | CON PUERTO USB



▲ Puerto de comunicación USB para transferencia de datos

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



40 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica

BARCOM-40




Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 3 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BARAG-40 | CONTRA AGUA

40 kg
CAPACIDAD



Se recomienda adquirir el modelo CHARO-1


Pantallas posteriores para el cliente

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg, lb y oz
Material del plato	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Medio III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



- ▲ Grado de protección IPX7
- ▲ Pantallas iluminadas

BACO-30 | CONTADORA

30 kg
CAPACIDAD




Plato de acero inoxidable reversible que puede usarse como charola contenedora

Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Pesada mínima	50 g
Unidades de pesaje	g, kg y lb
Material del plato	Acero y plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



- ▲ Puerto de comunicación (RS-232)
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Armado de paquetes (alerta de límite máximo)

BAR-9 | CON PUERTO USB

40 kg
CAPACIDAD



Plato de mayor espesor (1.2 cm)


Pantallas de amplio rango de visualización y dígitos de 2 cm para mayor claridad

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



- ▲ Puerto de comunicación USB para transferencia de datos
- ▲ Función pesaje de animales

BAR-10 | CON PUERTO USB

60 kg
CAPACIDAD



Plato de mayor espesor (1.2 cm)


Pantallas de amplio rango de visualización y dígitos de 2 cm para mayor claridad

Capacidad	60 kg / 132 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	250 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



- ▲ Puerto de comunicación USB para transferencia de datos
- ▲ Función pesaje de animales

BÁSCULAS PESO-PRECIO DE MOSTRADOR

2g DE PRECISIÓN

VS. 5 g del estándar en básculas de mostrador

COBRO EXACTO EN CADA PESADA



Detecta diferencias mínimas de peso

Resolución de 2 g que identifica variaciones que una báscula estándar redondea o ignora.



Menos merma acumulada

Cada gramo mal redondeado en el mostrador se traduce en producto regalado o cobrado de más en volumen diario, esto pesa en el corte de caja del mes.



Cumplimiento normativo PROFECO


Mayor margen de exactitud frente a verificaciones oficiales de peso en punto de venta.



Más confianza en el mostrador


Un cliente que ve su producto pesado con mayor resolución percibe seriedad y transparencia en el negocio.

MARCA LA DIFERENCIA FRENTE A LAS BÁSCULAS ESTÁNDAR DE MOSTRADOR



Función conteo de piezas

Pantallas posteriores para el cliente



Pantallas iluminadas para usuario y cliente



Funciones de caja registradora integradas para agilizar el cobro



VINS-20


20 kg
CAPACIDAD

Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



VINS-30


30 kg
CAPACIDAD

Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



VINS-40


40 kg
CAPACIDAD

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAET-30




Capacidad	15 kg y 30 kg
Precisión	5 g (0 a 15 kg) y 10 g (15 a 30 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de pantalla	5.5"
Tensión / Frecuencia	110-220 Vca 50/60 Hz 1.3 A
Puerto de comunicación	Ethernet
Clase de exactitud	Media III

30 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



BAET-30X | CON WIFI




Capacidad	15 kg y 30 kg
Precisión	5 g (0 a 15 kg) y 10 g (15 a 30 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de pantalla	5.5"
Tensión / Frecuencia	110-220 Vca 50/60 Hz 1.3 A
Puerto de comunicación	Ethernet y WiFi
Clase de exactitud	Media III

30 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



ROET-02 | ROLLO TÉRMICO

Dimensiones etiqueta 57 x 40 mm
Espesor etiqueta 61 micras



Cambio de precios
y programación de
tareas desde bases
de datos



Incluyen software
para administración
de productos



Accesos directos a 999 artículos



Uso para hasta 5 vendedores



Memoria de 2,000 artículos



Gestión de inventario



Programación de código de barras manual



Escala de precios:

- Menudeo
- Mayoreo



Compatible con software punto de venta



Comunicación en red con hasta 5 básculas



Conexión a cajón de monedas



Compatible con escáner



Informes de venta:

- Artículo (PLU)
- Venta por día
- Vendedor
- Venta por turno



CONSULTA LOS
VIDEOS EXPLICATIVOS DE
OPERACIÓN DE BÁSCULAS
ETIQUETADORAS



Configuración de etiquetas
compatible con códigos de barras:
EAN-13, EAN-128, Code 28 y QR.

Imprime tickets o
etiquetas

Ejemplo de etiqueta
impresa personalizada



BABOL-100G



Tapa reversible, permite ampliar el área de pesaje


- ▲ Báscula de bolsillo
- ▲ Función conteo de piezas

100 g
CAPACIDAD

Capacidad 100 g / 3.5 oz
Precisión 0.01 g / 0.00035 oz
Pesada mínima 0.2 g
Unidades de pesaje g, dwt, oz y ozt
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 1.3 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías de litio tipo CR2032 (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



BAPRE-1




- ▲ Calcula volumen en mililitros
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Orificio para colgar y facilitar el almacenamiento

1 kg
CAPACIDAD

Capacidad 1 kg / 2.2 lb
Precisión 0.1 g / 0.0002 lb
Pesada mínima 5 g
Unidades de pesaje g, kg, lb y oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 0.8 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Fina II



Ver ficha técnica



BAPRE-600



Capelo de cristal templado que protege contra corriente de aire


- ▲ Puerto de comunicación USB para transferencia de datos
- ▲ Función conteo de piezas

600 g
CAPACIDAD

Capacidad 600 g / 1.3 lb
Precisión 0.01 g / 0.00002 lb
Pesada mínima 0.2 g
Unidades de pesaje g, lb, oz y ozt
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 0.8 cm
Tensión / Frecuencia 100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 9 Vcc 0.35 A
Batería recargable Litio, 7.4 Vcc 1.8 Ah (incluida)
Clase de exactitud Fina II



Ver ficha técnica



BAPRE-3



Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora


- ▲ Calcula volumen en mililitros y onzas
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Orificio para colgar y facilitar el almacenamiento

3 kg
CAPACIDAD

Capacidad 3 kg / 6.6 lb
Precisión 0.2 g / 0.0004 lb
Pesada mínima 10 g
Unidades de pesaje g, lb, lb:oz y oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 1.5 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



BACI-3M



Precisión de 0.1 g pesando de 0 a 200 g


- ▲ Pantalla LED de alta visibilidad
- ▲ Botones tipo touch para un manejo fácil

3 kg
CAPACIDAD

Capacidad 200 g, 1 kg y 3 kg
Precisión 0.1 g (0 a 200 g), 0.5 g (201 g a 1 kg) y 1 g (1.01 a 3 kg)
Pesada mínima 2 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml y fl'oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 1.5 cm
Alimentación 4.5 Vcc, 3 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



BAPRE-5

NUEVO




- ▲ Función de cambio de velocidad de registro de peso
- ▲ Calcula volumen en mililitros
- ▲ Función conteo de piezas

5 kg
CAPACIDAD

Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 0.1 g / 0.0002 lb
Pesada mínima 5 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml y fl'oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 2 cm
Tensión / Frecuencia 100-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc 5 Vcc 1.0 A
Batería recargable Litio, 3.7 Vcc (incluida)
Clase de exactitud Fina II



Ver ficha técnica



BÁSCULAS DE PRECISIÓN

BÁSCULAS COLGANTES



BAPRE-30AG | CONTRA AGUA

NUEVO




- ▲ Grado de protección IP67
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Función de verificación de peso con límites programables

Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Pesada mínima	50 g
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, lb:oz y PCS
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2.3 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

30 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



BAC-20



Orificio para su uso práctico y sencillo


- ▲ Diseño compacto y ligero
- ▲ Fácil de transportar
- ▲ Apagado automático

Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Plástico ABS
Material del gancho	Acero
Tamaño de dígitos	1 cm
Alimentación	3 Vcc, 1 batería de litio tipo CR2032 (incluida)
Clase de exactitud	Media III

20 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



PORTAL DE DISTRIBUIDORES

Toda la información de los productos **RHINO** en un solo lugar



Información general y técnica



Imágenes y videos



Fichas técnicas




Listas de refacciones



Manuales y códigos EAN



ACCEDE FÁCILMENTE
A LOS RECURSOS QUE NECESITAS

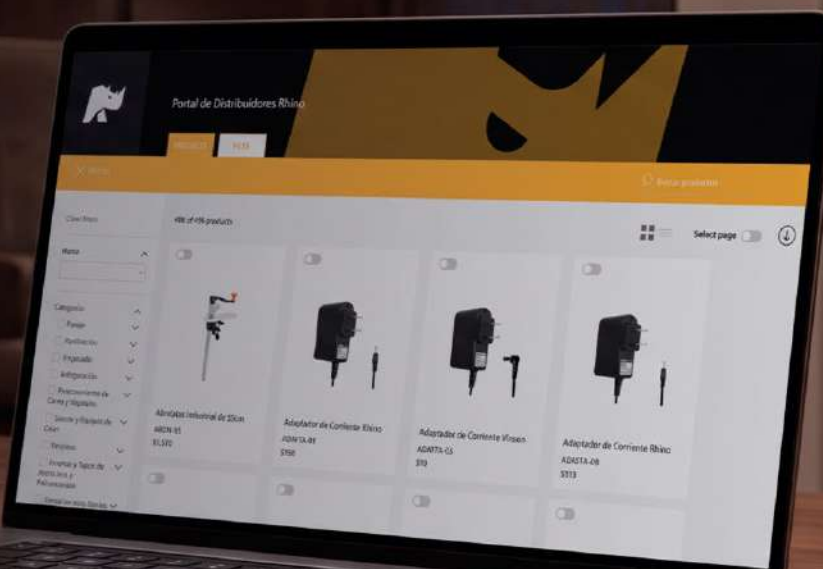

BAC-300


300 kg
CAPACIDAD



Capacidad 300 kg / 660 lb
Precisión 100 g / 0.2 lb
Pesada mínima 2 kg
Unidades de pesaje kg, lb y N
Material de carcasa Aluminio
Material del gancho Acero
Tamaño de dígitos 2.4 cm
Alimentación 4.5 Vcc, 3 baterías AA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Diseño ultraligero
- ▲ Gancho tipo "S" para mayor resistencia
- ▲ Función congelación de lectura pico

BAC-5T

5 t
CAPACIDAD



Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia




Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad 5 t / 11,000 lb
Precisión 2 kg / 4 lb
Pesada mínima 40 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material de carcasa Aluminio
Material del gancho Aleación de acero
Tamaño de dígitos 3 cm
Tensión / Frecuencia 110-240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc 9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable 6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Función congelación de lectura
- ▲ Batería recargable de hasta 100 h de duración
- ▲ Gancho con clip de seguridad

BAC-500

500 kg
CAPACIDAD




Incluye control remoto

Capacidad 500 kg / 1,100 lb
Precisión 200 g / 0.4 lb
Pesada mínima 4 kg
Unidades de pesaje kg, lb y N
Material de carcasa Aluminio
Material del gancho Aleación de acero
Tamaño de dígitos 4 cm
Alimentación 6 Vcc, 4 baterías AA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Operación con control remoto (alcance de hasta 20 m)
- ▲ Mayor visibilidad de lectura
- ▲ Diseño ligero y compacto

BAC-10T

10 t
CAPACIDAD



Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia




Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad 10 t / 22,000 lb
Precisión 5 kg / 11 lb
Pesada mínima 100 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material de carcasa Aluminio
Material del gancho Aleación de acero
Tamaño de dígitos 3 cm
Tensión / Frecuencia 110-240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc 9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable 6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Función congelación de lectura
- ▲ Batería recargable de hasta 100 h de duración
- ▲ Gancho con clip de seguridad

BAC-1T

1 t
CAPACIDAD



Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia




Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Gancho giratorio que facilita el enganche de carga desde cualquier ángulo

Capacidad 1 t / 2,200 lb
Precisión 500 g / 1.1 lb
Pesada mínima 10 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material de carcasa Aluminio
Material del gancho Aleación de acero
Tamaño de dígitos 3 cm
Tensión / Frecuencia 110-240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc 9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable 6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Función congelación de lectura
- ▲ Batería recargable de hasta 100 h de duración
- ▲ Gancho con clip de seguridad

BAC-20T

20 t
CAPACIDAD



Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia




Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad 20 t / 44,000 lb
Precisión 10 kg / 22 lb
Pesada mínima 200 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material de carcasa Hierro colado
Material del gancho Aleación de acero
Tamaño de dígitos 3 cm
Tensión / Frecuencia 110-240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc 9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable 6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Función congelación de lectura
- ▲ Batería recargable de hasta 100 h de duración
- ▲ Gancho con clip de seguridad

BAPAQUE-100 | PAQUETERÍA

105 kg
CAPACIDAD




Capacidad	105 kg / 230 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg, lb y lb:oz
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	6 Vcc, 4 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III
Compatible con adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado	



Ver ficha técnica

- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ 4 celdas de carga
- ▲ Cable retráctil en espiral de 2.5 metros



BAPIC-150 | INALÁMBRICA

150 kg
CAPACIDAD

NUEVO




Asa para fácil
transportación

Capacidad	150 kg / 330 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable báscula e indicador	4 Vcc 5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica

- ▲ Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- ▲ Operación de pesaje a distancia (20 m)
- ▲ Función pesaje de animales



BAPAQUE-150 | PAQUETERÍA

150 kg
CAPACIDAD




Asa para fácil
transportación

Capacidad	150 kg / 330 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz y piezas
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2.8 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 A
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica

- ▲ Puerto de comunicación USB
- ▲ Función pesaje de animales
- ▲ Patas niveladoras para mayor estabilidad



BAPIC-300 | INALÁMBRICA

300 kg
CAPACIDAD




Asa para fácil
transportación

Capacidad	300 kg / 660 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable báscula e indicador	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica

- ▲ Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- ▲ Operación de pesaje a distancia (8 m)
- ▲ Función pesaje de animales



BAVET-200 | VETERINARIA

200 kg
CAPACIDAD



Plataforma
rectangular con
4 celdas de carga




Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Clase de exactitud	Media III
Se recomienda adquirir con indicador I-QY para el uso con la función pesaje de animales.	



Ver ficha técnica

- ▲ Sistema de 4 celdas de carga para mayor precisión
- ▲ Caja de sumas sellada con grado de protección IP65
- ▲ Incluye tapete antiderrapante

Cable de 2 metros con
protección de acero trenzado
para máxima durabilidad



BAPAG-200 | CONTRA AGUA

200 kg
CAPACIDAD




Fabricada 100% de acero inoxidable:
Resistente a la corrosión y apta para
cámaras de refrigeración

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.044 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg, lb y N
Material de plataforma	Acero inoxidable
Grado de protección (plataforma)	IP66
Grado de protección (indicador)	IP67
Clase de exactitud	Media III
Indicador I-PAG incluido.	



Ver ficha técnica

- ▲ Barras de soporte que hacen eficiente el pesaje



PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

PLABA-9
PLABA-12
PLABA-12X **NUEVO**
PLABA-15



Cable de 5 metros con protección de acero trenzado para máxima durabilidad



Patas ajustables para nivelación de carga




Tapa de protección que se desmonta fácilmente

1 y 3 t
CAPACIDAD

	PLABA-9	PLABA-12	PLABA-12X	PLABA-15
Capacidad	1 t / 2,200 lb	3 t / 6,600 lb	3 t / 6,600 lb	3 t / 6,600 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima			10 kg	
Unidades de pesaje			kg y lb	
Material de plataforma	Acero al carbono	Acero al carbono	Acero inoxidable	Acero al carbono
Clase de exactitud			Media III	
a) Largo	90 cm	120 cm	120 cm	150 cm
b) Ancho	90 cm	120 cm	120 cm	150 cm
c) Alto	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm

Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
Compatibles con rampas modelos: RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15.

- ▲ Caja de sumas sellada con grado de protección IP64
- ▲ Estructura con 4 celdas de carga fabricadas en acero
- ▲ Superficie antiderrapante



Ver ficha técnica

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL

BAPER-12

Tapa de protección que se desmonta fácilmente



VINSON®
40 kg
CAPACIDAD


Capacidad 2 t / 4,400 lb
Precisión 500 g / 1.1 lb
Pesada mínima 10 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material del plato Acero al carbono
Clase de exactitud Fina II

Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
Compatible con rampa modelo: RAMP-12.



Ver ficha técnica

- ▲ Caja de sumas sellada con grado de protección IP64
- ▲ Estructura con 4 celdas de carga fabricadas en acero
- ▲ Superficie antiderrapante



BÁSCULA DE PATÍN

BAPAT-2T

2 t
CAPACIDAD

Capacidad 2 t / 4,400 lb
Precisión 500 g / 1 lb
Pesada mínima 10 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material de horquillas Acero al carbono
Tamaño de dígitos 1.6 cm
Tensión / Frecuencia 100-240 Vca 50/60 Hz 0.35 A
Adaptador de ca/cc 5 Vcc 1 A
Batería recargable 3.7 Vcc 4.4 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III
Diámetro ruedas delanteras Ø 7 cm
Diámetro ruedas guía Ø 18 cm
Dimensiones de horquillas (c/u) 12.3 x 115 x 4.5 cm




Ver ficha técnica



Ruedas de poliuretano para mejor tracción y menor ruido



Pantalla LED de alta visibilidad



- ▲ Función de acumulación que registra hasta 10 pesajes y muestra el total acumulado
- ▲ Función congelación de lectura
- ▲ Altura máxima de elevación 15.5 cm

KIT DE CELDAS Y CAJA DE SUMA

KIT4CEL-2T

2 t
CAPACIDAD

Capacidad 2,000 kg
Material Aleación de acero
Grado de protección IP66 (caja de sumas)
Entrada 385 ± 10 Ω
Salida 351 ± 2 Ω
Incluye 4 celdas de carga con pata y laina, 1 caja de sumas y 1 cable acerado.



Ver ficha técnica



Cable de 5 metros con protección de acero trenzado para máxima durabilidad

I-PES | PESO, CONTADOR DE PIEZAS




Capacidad 15,000 divisiones
Precisión 2.2 cm
Material Plástico ABS
Tamaño de dígitos 100-240 Vca
Tensión / Frecuencia 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Función cálculo de porciones
- ▲ Función congelación de lectura pico

I-PAG | CONTRA AGUA




Capacidad 30,000 divisiones
Precisión 2.5 cm
Material Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 120 Vca 60 Hz 0.18 A
Tensión / Frecuencia 10 Vcc 0.6 Ah
Adaptador de ca/cc 6 Vcc 4 Ah (incluida)
Batería recargable

Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



Ver ficha técnica



- ▲ Grado de protección IP67
- ▲ Función pesaje de animales
- ▲ Pantalla con amplio rango de visibilidad

I-PEP | PESO, PRECIO Y TOTAL




Capacidad 15,000 divisiones
Precisión 1.5 cm
Material Plástico ABS
Tamaño de dígitos 100-240 Vca
Tensión / Frecuencia 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



- ▲ Panel con pantallas de peso, precio y total
- ▲ Función cálculo de cambio
- ▲ 4 memorias de acceso directo

I-QY | PESO CONTADOR




Capacidad 30,000 divisiones
Precisión 4 cm
Material Plástico ABS
Tamaño de dígitos RS-232 y USB
Conector de comunicación 110-115 Vca 50/60 Hz
Tensión / Frecuencia 6 Vcc 4 Ah (incluida)
Batería recargable

Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



Ver ficha técnica



- ▲ Conexión a PC o impresora
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Función pesaje de animales

CELDAS DE CARGA



Ver ficha técnica

	RH1042-100KG	RH1263-800KG	RH65023-2T
Capacidad	100 kg	800 kg	2,000 kg
Material	Aluminio	Aluminio	Aleación de acero
Grado de protección		IP65	
Entrada		404 ± 15 Ω	
Salida		350 ± 15 Ω	
Uso recomendado en plataformas	30 X 40 cm	50 X 60 cm	A partir de 120 x 120 cm

I-QYW | PESO CONTADOR INALÁMBRICO




Capacidad 30,000 divisiones
Precisión 4 cm
Material Plástico ABS
Tamaño de dígitos RS-232
Conector de comunicación 100-240 Vca
Tensión / Frecuencia 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 0.5 Ah
Batería recargable Litio, 3.7 Vcc 4 Ah (incluida)

Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.




Ver ficha técnica



- ▲ Conexión a PC o impresora
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Función pesaje de animales

Incluye transmisor de acero inoxidable con señal inalámbrica de 50 m de alcance

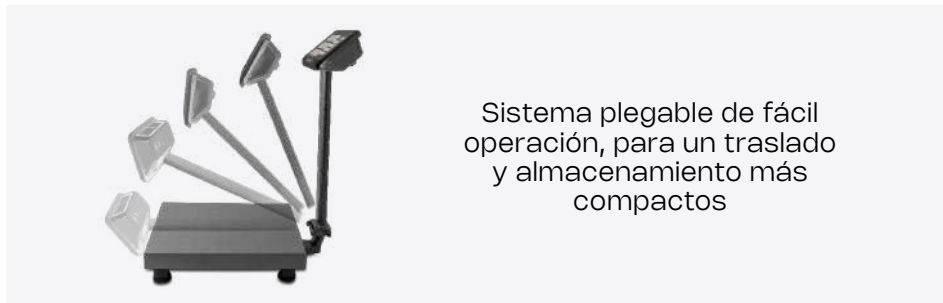

BAPCA-200

200 kg
CAPACIDAD

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.

Ver ficha técnica

BAPCA-500

500 kg
CAPACIDAD

Capacidad	500 kg / 1,100 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.

Ver ficha técnica

BAPCA-80

80 kg
CAPACIDAD

Capacidad	80 kg / 176 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.

Ver ficha técnica

BAPCA-100

100 kg
CAPACIDAD

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.

Ver ficha técnica

BAPCOM-300

300 kg
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	300 kg / 660 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.

- ▲ Función pesaje de animales
- ▲ Barras de soporte que ayudan a estabilizar la carga

Ver ficha técnica

BAPCA-800

800 kg
CAPACIDAD

Capacidad	800 kg / 1,760 lb
Precisión	200 g / 0.44 lb
Pesada mínima	4 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.

Ruedas traseras giratorias con sistema de freno

Ver ficha técnica



Sistema plegable de fácil operación, para un traslado y almacenamiento más compactos



Función pesaje de animales, mejora la estabilidad de la plataforma al subir el animal a pesar




Indicador y teclado de acero inoxidable con pantallas iluminadas para usuario y cliente



Barras de soporte que ayudan a estabilizar la carga

Barras de soporte disponibles en modelos BP-100, BP-200 y BP-500




Patas niveladoras que garantizan estabilidad y precisión en cada pesaje

BP-80

80 kg
CAPACIDAD

Capacidad	80 kg / 176 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.	



BP-200

200 kg
CAPACIDAD

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.	



BP-100

100 kg
CAPACIDAD

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.	



BP-500

500 kg
CAPACIDAD

Capacidad	500 kg / 1,100 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.	





Sistema plegable de fácil operación, para un traslado y almacenamiento más compactos



Indicador posterior de acero inoxidable y carcasa frontal de plástico ABS con pantallas iluminadas para usuario y cliente

BAPLE-100


100 kg
CAPACIDAD

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Medio III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPLE-400


400 kg
CAPACIDAD

Capacidad	400 kg / 880 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Medio III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



Ruedas traseras giratorias con sistema de freno



Ruedas delanteras giratorias bidireccionales

Disponibles en modelo BAPLE-800

BAPLE-60


60 kg
CAPACIDAD

Capacidad	60 kg / 132 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Medio III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPLE-200


200 kg
CAPACIDAD

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Medio III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPLE-800


800 kg
CAPACIDAD

Capacidad	800 kg / 1,760 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Medio III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



Patas niveladoras que garantizan estabilidad y precisión en cada pesaje

BACI-5


5 kg
CAPACIDAD



Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato Plástico ABS
Tamaño de dígitos 1.5 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Calcula volumen en mililitros y onzas
- ▲ Plato con relieve para evitar derrames

BAREC-5A


5 kg
CAPACIDAD



Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 1.3 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Calcula volumen en mililitros y onzas
- ▲ Diseño ultradelgado de 1.5 cm

BACITA-5

5 kg
CAPACIDAD




Soporte de acero para una mayor precisión

Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato Plástico HIPS
Tamaño de dígitos 1.2 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Calcula volumen en mililitros y onzas
- ▲ Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

BACRI-5M

5 kg
CAPACIDAD



Diseño ultradelgado y elegante

Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato Vidrio templado
Tamaño de dígitos 1.2 cm
Alimentación 3 Vcc, 1 batería de litio tipo CR2032 (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Calcula volumen en mililitros y onzas
- ▲ Botones tipo touch, fáciles de usar y limpieza práctica

BACI-5X | CON BLUETOOTH


5 kg
CAPACIDAD



Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 1.3 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Compatible con aplicación móvil Nutridays
- ▲ Conexión a smartphone vía bluetooth
- ▲ Calcula volumen en mililitros y onzas

VINS-5


VINSON®
5 kg
CAPACIDAD



Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g y oz
Material del plato Polipropileno
Tamaño de dígitos 1.5 cm
Alimentación 3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Apagado automático, ahorra batería y prolonga la vida útil del equipo
- ▲ Orificio para colgar, práctico y fácil de almacenar

BARAG-5 | CONTRA AGUA

5 kg
CAPACIDAD




Grado de protección IP67

Capacidad 5 kg / 11 lb
Precisión 1 g / 0.1 oz
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, lb, oz, ml y fl oz
Material del plato Plástico ABS
Tamaño de dígitos 1.5 cm
Alimentación 4.5 Vcc, 3 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Pantalla LED de fácil lectura
- ▲ Calcula volumen en mililitros y onza líquida

BAPO-10 | PORCIONADORA


10 kg
CAPACIDAD



Capacidad 10 kg / 22 lb
Precisión 1 g / 0.002 lb
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje kg, lb y oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 2.6 cm
Tensión / Frecuencia 100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable 4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Pantalla iluminada
- ▲ Función conteo de piezas
- ▲ Función de cálculo de porciones

BAPO-10X | PORCIONADORA


10 kg
CAPACIDAD



Capacidad 10 kg / 22 lb
Precisión 1 g / 0.002 lb
Pesada mínima 20 g
Unidades de pesaje g, kg, lb, lb:oz y oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 2 cm
Tensión / Frecuencia 100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 5 Vcc 1 Ah
Batería recargable Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Puerto de comunicación USB para transferencia de datos y carga de batería
- ▲ Pantalla iluminada
- ▲ Función conteo de piezas

BAPO-15 | PORCIONADORA

15 kg
CAPACIDAD



Capacidad 15 kg / 33 lb
Precisión 5 g / 0.01 lb
Pesada mínima 100 g
Unidades de pesaje kg, lb y oz
Material del plato Acero inoxidable
Tamaño de dígitos 2.7 cm
Tensión / Frecuencia 100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc 5 Vcc 1 Ah
Batería recargable Litio, 3.7 Vcc 2 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III



Ver ficha técnica



- ▲ Puerto de comunicación USB tipo C para transferencia de datos
- ▲ Pantalla iluminada
- ▲ Función conteo de piezas

RESPALDO POSTVENTA

+100

CENTROS DE SERVICIO EN MÉXICO

Cobertura y atención especializada para respaldar cada venta

Identifica la especialidad de cada Centro de Servicio



BÁSCULAS



MAQUINARIA



REFRIGERACIÓN

BÁSCULAS DE USO PERSONAL



BÁSCULA PARA BEBÉS

BABE-25

25 kg
CAPACIDAD



Diseño ergonómico
tipo cuna

Capacidad	25 kg / 55 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de superficie	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2.5 cm
Alimentación	6 Vcc, 4 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica

- ▲ Pantalla iluminada para mayor visibilidad
- ▲ Guarda el historial de pesaje para consultar fácilmente los registros anteriores



BÁSCULA PARA MALETAS

BAMA-50

50 kg
CAPACIDAD



Compacta y ligera,
fácil de transportar


Mantiene el peso en la
pantalla para facilitar
la revisión

Capacidad	50 kg / 110 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	500 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Polipropileno
Material de ganchos	Acero
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	3 Vcc, 1 batería de litio tipo CR2032 (incluida)
Clase de exactitud	Ordinaria III



Ver ficha técnica

- ▲ Gancho de acero resistente y duradero, para un pesaje seguro y confiable
- ▲ Congelación de lectura



BÁSCULA DE BAÑO

BABA-180

NUEVO

180 kg
CAPACIDAD




- ▲ Pantalla LED
- ▲ Diseño compacto y ligero
- ▲ Encendido y apagado automático

Capacidad	99.95 kg y 180 kg
Precisión	50 g (0 g a 99.95 kg) y 100 g (100 a 180 kg)
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Material de superficie	Cristal templado
Material de estructura	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2 cm
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica



BÁSCULA PARA BEBÉS Y ADULTOS

BABEPE-180

NUEVO

180 kg
CAPACIDAD



Capacidad	10 kg, 25 kg y 180 kg
Precisión	5 g (50 g a 10 kg), 10 g (10 a 25 kg) y 50 g (25 a 180 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de estructura	Poliéster de alto impacto
Tamaño de dígitos	2.1 cm
Alimentación	4.5 Vcc, 3 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica

¡PERFECTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS!

Su bandeja ergonómica permite pesar a los bebés de forma segura y cómoda

BANDEJA REMOVIBLE

Gracias a su diseño modular, la bandeja se puede retraer fácilmente para adaptar la báscula a diferentes necesidades

2




3

¡LISTA PARA ADULTOS!

Al retirar la bandeja, se convierte en una báscula ideal para pesar adultos de manera precisa

- ▲ Tallímetro integrado
- ▲ Función de comparación de peso
- ▲ Rotación automática de dígitos



BÁSCULA DE BIOIMPEDANCIA

BABAIN-180NG

180 kg
CAPACIDAD




- ▲ Pantalla LED
- ▲ Compatible con aplicación móvil Fitdays
- ▲ Conexión a smartphone vía bluetooth

Capacidad	180 kg / 400 lb
Precisión	100 g / 0.2 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de superficie	Cristal templado
Material de estructura	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2.4 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III



Ver ficha técnica



BÁSCULAS DE BIOIMPEDANCIA

BIOMA-180 BIOPI-180

180 kg
CAPACIDAD



BIOMA-180

BIOPI-180



Ver ficha técnica



Ver ficha técnica

Capacidad 180 kg / 400 lb
Precisión 100 g / 0.2 lb
Pesada mínima 2 kg
Unidades de pesaje kg y lb
Material de superficie Vidrio templado
Material de estructura Plástico ABS
Tamaño de dígitos 2.4 cm
Batería recargable Litio, 3.7 Vcc 0.3 Ah (incluida)
Clase de exactitud Media III

- ▲ Compatibles con aplicación móvil Fitdays
- ▲ Conexión a smartphone vía bluetooth



Pantalla en barra para mejor visualización de resultados
BIOMA-180

Sensores de 8 electrodos para manos y pies que ofrecen una medición más precisa de los indicadores del cuerpo

BIOMA-180

BIOPI-180

Cable retráctil de 2 metros
BIOMA-180

Cable en espiral de 2 metros
BIOPI-180

APLICACIONES PARA BÁSCULAS INTELIGENTES

FITDAYS



Registra 21 indicadores fisiológicos del cuerpo

Peso	Músculo esquelético	Grasa visceral
Índice de masa corporal	Masa esquelética	BMR
Grasa corporal	Cantidad de proteína	Edad corporal
Masa grasa	Proteína	Peso corporal estándar
Pérdida de grasa	Contenido de agua	Nivel de obesidad
Masa muscular	Agua corporal	Tipo de cuerpo
Frecuencia muscular	Grasa subcutánea	WHR

Disponible para sistemas operativos Android y iOS



PLAY STORE



APP STORE

- ▲ Análisis de variaciones en los indicadores fisiológicos
 - ▲ Hasta 24 usuarios admitidos para cada cuenta
- Compatible con modelos BABAIN-180NG, BIOMA-180 y BIOPI-180.

NUTRIDAYS



Registro de peso de los alimentos	Comparación de la ingesta de nutrientes con estándares diarios
Análisis de 24 nutrientes de los alimentos	Ideal para compartir la información con nutriólogos y obtener mejores resultados
Base de datos con 100,000 tipos de alimentos	

Disponible para sistemas operativos Android y iOS



PLAY STORE



APP STORE

- ▲ Ayuda a controlar la ingesta diaria de nutrientes
 - ▲ Muestra los valores nutricionales del alimento pesado
- Compatible con modelo BACI-5X.

ACCESORIOS



ADAPTADORES DE CORRIENTE

	ADAPTA-01	ADAPTA-04	ADAPTA-08
Entrada	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA	100-250 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida	6 Vcc 0.5 Ah	6 Vcc 0.4 Ah	5 Vcc 0.25 Ah
Compatible con modelos:	BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BAR-9, BAR-10, BAPRE-1, BAPRE-3, BAPQUE-100, BAPO-10, BARAG-40, I-PEP, I-PES, BAPCA-80, BAPCA-100, BAPCA-200, BAPCA-500, BAPCA-800, BP-80, BP-100, BP-200 y BP-500.	VINS-20, VINS-30, VINS-40, BAPLE-60, BAPLE-100, BAPLE-200, BAPLE-400 y BAPLE-800.	Compatible con modelo: BAR-6.

BATERÍAS RECARGABLES

	BAT-4VR	BAT-6VR
Voltaje	4 V	6 V
Peso del equipo	460 g	710 g

CABLE DE COMUNICACIÓN

CAUS-1

Puerto de comunicación: USB
Longitud: 2 m
Tipo: A

CHAROLA DESMONTABLE

CHARO-1

Material: Acero inoxidable
Dimensiones: 40.5 x 30.5 x 4.7 cm
Incluye velcro para fijar a cualquier báscula.

CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500

Material: Plástico ABS
Dimensiones: 41.8 x 30.5 cm
Peso del equipo: 500 g

PESAS PATRÓN

	PESA-5	PESA-10	PESA-20
Material	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Peso del equipo	5 kg	10 kg	20 kg

Ver ficha técnica

Compartimento para ajuste de peso

PESAS PATRÓN DE ALTA DENSIDAD

NUEVO

Ver ficha técnica

	PESA-5S	PESA-10S	PESA-20S
Material	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Peso del equipo	5 kg	10 kg	20 kg
Exactitud	M1: con el menor error máximo permitido		
Variación máxima permitida	0.25 g	0.50 g	1 g

Compartimento para ajuste de peso

RAMPAS DE BAJO PERFIL

**RAMP-9
RAMP-12
RAMP-15**

Puntos de fijación para asegurar la rampa al piso y evitar desplazamientos

Facilitan el manejo de carga con patín y diablito

Superficie antiderrapante para un uso más seguro

Material de superficie: Acero al carbono

a) Largo: 90 cm (RAMP-9), 120 cm (RAMP-12) y 150 cm (RAMP-15)

b) Ancho: 60 cm (RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15)

c) Alto: 11 cm (RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15)

Peso del equipo: 12 kg (RAMP-9), 16 kg (RAMP-12) y 20 kg (RAMP-15)

Compatibles con modelos: PLABA-9, PLABA-12, PLABA-15 y BAPER-12.

Ver ficha técnica

MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS





Gancho y varilla refinadora para un amasado fino y uniforme



Doble acción giratoria:
El gancho y el tazón giran al mismo tiempo, logrando una mezcla homogénea

AMASA-20



Capacidad del tazón 20 L
Capacidad de amasado 12 kg
Potencia del motor 1.5 hp
Voltaje 127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Hierro
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Temporizador de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

20 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



AMASA-20PRO


Cubierta abatible para facilitar el desmontaje y la limpieza del tazón



Sistema de alto torque con 2 velocidades, ideal para preparar diferentes tipos de masa:



Velocidad baja (V1): Mezcla e integra los ingredientes de forma uniforme



Velocidad alta (V2): Estira y oxigena la masa, mejorando su textura

AMASA-20PRO | PROCESAMIENTO PROLONGADO



Capacidad del tazón 20 L
Capacidad de amasado 8 kg
Potencia del motor 1.5 hp
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Velocidad 1 del tazón 11.4 rpm
Velocidad 2 del tazón 20.7 rpm
Velocidad 1 del gancho 83 rpm
Velocidad 2 del gancho 151 rpm
Material de la estructura Acero con acabado en pintura epóxica
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Temporizador de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

20 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



AMASA-10



Capacidad del tazón 10 L
Capacidad de amasado 4 kg
Potencia del motor 1 hp
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Hierro
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Temporizador de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

10 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



AMASA-30



Capacidad del tazón 30 L
Capacidad de amasado 13 kg
Potencia del motor 2 hp
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Temporizador de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

30 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



AMASADORAS

AMASA-40




Capacidad del tazón 40 L
Capacidad de amasado 24 kg
Potencia del motor 3.5 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de la estructura Hierro
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Temporizador de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

40 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



AMASA-50




Capacidad del tazón 50 L
Capacidad de amasado 30 kg
Potencia del motor 4 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de la estructura Hierro
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Temporizador de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

50 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



AMASA-65

NUEVO




Capacidad del tazón 65 L
Capacidad de amasado 45 kg
Potencia del motor 2.4 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de la estructura Hierro
Material del tazón Acero inoxidable

- ▲ Función de mezcla (velocidad más baja)
- ▲ Dos velocidades y función de pulso
- ▲ Temporizador digital de 60 minutos
- ▲ Botón de paro de emergencia
- ▲ Reja protectora

65 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



BATIDORAS PLANETARIAS



MODELOS

BATI-10, BATI-20, BATI-20X,
BAVIN-20, BATI-30, BATI-60

BATI-7

BATI-40X

GANCHO



PALETA




BATIDOR




3 velocidades
de trabajo

Disponible en modelos
BATI-10, BATI-20,
BAVIN-20, BATI-30,
BATI-40X y BATI-60



Manivelas para ajustar
la altura del tazón

Disponible en modelos BATI-7,
BATI-10, BATI-20, BATI-20X,
BAVIN-20, BATI-30, BATI-40X
y BATI-60



Reja
protectora

Disponible en modelos
BATI-10, BATI-20,
BATI-20X, BATI-30,
BATI-40X y BATI-60

BATI-7



- ▲ 10 velocidades de trabajo
- ▲ Cubierta plástica protectora

Capacidad del tazón 7 L
Capacidad de amasado 0.6 kg
Potencia del motor 1/2 hp
Velocidad 0-780 rpm


Voltaje 127 V / 60 Hz (monofásico)

Material de la estructura Hierro
Material del tazón Acero inoxidable

7 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



BATI-10

10 L
CAPACIDAD

Capacidad del tazón 10 L
Capacidad de amasado 1.5 kg
Potencia del motor 5/8 hp
Velocidad 110 / 178 / 390 rpm
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable

Ver ficha técnica

BATI-20

20 L
CAPACIDAD

Capacidad del tazón 20 L
Capacidad de amasado 4.5 kg
Potencia del motor 1 hp
Velocidad 105 / 180 / 408 rpm
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable

Ver ficha técnica

BAVIN-20

VINSON

20 L
CAPACIDAD

Capacidad del tazón 20 L
Capacidad de amasado 3 kg
Potencia del motor 1 hp
Velocidad 105 / 180 / 408 rpm
Voltaje 127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable

Ver ficha técnica

BATI-20X

20 L
CAPACIDAD

Capacidad del tazón 20 L
Capacidad de amasado 7.5 kg
Potencia del motor 1.2 hp
Velocidad 60-503 rpm (Ajustable por cada ciclo)
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable

Ver ficha técnica

Las capacidades de uso del **gancho**, **globo** y **paleta** se aplican a todas las batidoras de Rhino y Vinson, garantizando la misma versatilidad y eficiencia en todos nuestros modelos.

Perilla para seleccionar accesorio

Botón de encendido y pausa

Botón de paro de emergencia

Panel digital de LED

Perilla ajustable de velocidad y tiempo

Indicador de velocidad variable (1-10) para cada accesorio

Indicador de tiempo

Las **10 velocidades ajustables** permiten encontrar la consistencia adecuada para cada receta, desde batidos ligeros hasta masas densas.

VELOCIDAD	RPM	RPM	RPM
1ra.	60	60	60
2da.	73	90	103
3ra.	93	120	153
4ta.	113	147	203
5ta.	137	177	253
6ta.	157	207	303
7ma.	177	207	353
8va.	197	237	403
9na.	220	267	453
10ma.	240	294	503

▲ 10 velocidades de trabajo
▲ Palanca de elevación y reja protectora

GANCHO
Ideal para amasar masas suaves:

PAN

PALETA
Excelente para mezclar masas más pesadas:

PASTELES

GALLETAS

GLOBO
Perfecto para batir mezclas ligeras:

CREMA

HUEVOS

BATI-30


26.5 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón 26.5 L
Capacidad de amasado 5.25 kg
Potencia del motor 1.5 hp
Velocidad 105 / 180 / 408 rpm
Voltaje 105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable



Ver ficha técnica



BATI-40X


40 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón 40 L
Capacidad de amasado 9 kg
Potencia del motor 2 hp
Velocidad 125 / 204 / 580 rpm
Voltaje 127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable



Ver ficha técnica



BATI-60


60 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón 60 L
Capacidad de amasado 12 kg
Potencia del motor 3 hp
Velocidad 74 / 150 / 288 rpm
Voltaje 200-220 V / 60 Hz (trifásico)
Material de la estructura Acero al carbono
Material del tazón Acero inoxidable



Ver ficha técnica



LAMPI-40 | PIZZA

NUEVO


370 W
POTENCIA



- ▲ Pizzas de hasta 40 cm de diámetro
- ▲ Espesor regulable de 0 a 5 mm
- ▲ Doble rodillo para un laminado uniforme



Ver ficha técnica



LAMBA-169M | DE MESA CON BANDAS REVERSIBLES

375 W
POTENCIA



Diseño funcional con brazos plegables




Rodillo de acero inoxidable incluido

- ▲ Regula el grosor de la masa de 0 a 25 mm
- ▲ Bandas reversibles para un flujo de trabajo continuo
- ▲ Diseño plegable para ahorrar espacio



Ver ficha técnica



LAMBA-274P | DE PISO CON BANDAS REVERSIBLES

550 W
POTENCIA



Rodillo de acero inoxidable incluido


Pedal integrado

Diseño funcional con brazos plegables

- ▲ Regula el grosor de la masa de 0 a 40 mm
- ▲ Bandas reversibles para un flujo de trabajo continuo
- ▲ Diseño plegable para ahorrar espacio



Ver ficha técnica



MOCA-12

12
CEDAZO



Unidad de molenda desmontable

Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

Capacidad de producción 180 kg/h
Potencia del motor 1 hp
Voltaje 127 V / 60 Hz (monofásico)
Número de cedazo y navaja 12
Sistema de engrane 1 engrane y 1 piñón
Material de la charola y gabinete Acero inoxidable
 Incluye embutidor, 2 cedazos (6 y 8 mm) y empujador de carne.



Ver ficha técnica



MOLEM-22M2 | EMBUTIDOR

22
CEDAZO



Unidad de molenda desmontable

Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

Capacidad de producción 200 kg/h
Potencia del motor 2 hp
Voltaje 105 a 127 V / 60 Hz (monofásico)
Número de cedazo y navaja 22
Sistema de engrane 3 engranes y 1 piñón
Material de la charola y gabinete Acero inoxidable
 Incluye empujador, boquilla de embudo y embudos.



Ver ficha técnica



MOLAI-22

VINSON

22
CEDAZO




Unidad de molenda desmontable

Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

Capacidad de producción 300 kg/h
Potencia del motor 2 hp
Voltaje 127 V / 60 Hz (monofásico)
Número de cedazo y navaja 22
Sistema de engrane 3 engranes y 1 piñón
Material de la charola y gabinete Acero inoxidable
 Incluye embutidor y 2 cedazos (6 y 8 mm).



Ver ficha técnica



MOLME-1300 | MEZCLADOR

32
CEDAZO



Capacidad de producción 1,300 kg/h
Capacidad de tolva 50 kg
Potencia de molinda 5.5 hp
Potencia de mezclado 1 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz (trifásico)
Número de cedazo y navaja 32
Material de la estructura, molinda y mezclado Acero inoxidable



MOTORES INDEPENDIENTES PARA MOLINDA Y MEZCLA

5.5 caballos de fuerza para moler y 1 caballo de fuerza para mezclar.



Tolva con capacidad para 50 kg de carne



Interruptor magnético de seguridad



Producción de 1,300 kg por hora



Protección IPX5 para lavado de tolva a chorro de agua



Cedazo No. 32



Soporte para llave



Llave para desmontaje de unidad




Seguro para sujeción de ruedas

- ▲ Construcción robusta, diseñada bajo estándares de ingeniería alemana
- ▲ Mezcla y muele carne en un solo equipo, ahorrando tiempo y espacio



Ver ficha técnica



PROCO-1500 | COMBINADO

1,500 W
POTENCIA

NUEVO



Alimentación	110 V / 60 Hz
Potencia	1,500 W
Tiempo de operación	45 x 15 min
Amperaje	13 A
Control de 7 velocidades	300 - 3500 rpm
Doble modo de funcionamiento	Corte de verduras (CF) Modo de trituración (BB)
Material de la estructura	Plástico ABS y aluminio
Diámetro de los discos	21 cm
Material de los discos	Aluminio, acero inoxidable 304 y plástico

Incluye 5 discos: 2 discos de corte (2 y 4 mm) y 3 discos de rallado (3, 4 y 7 mm). Discos adicionales se venden por separado, consultar ACCESORIOS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (Pág. 37).
Incluye cepillo, empujador y llave inglesa.

Compatible con los discos del modelo PROAL-550, lo que permite ampliar la variedad de cortes disponibles.


TIPOS DE CORTE:



- ▲ Dos modos de funcionamiento: corta y tritura vegetales en un solo equipo
- ▲ Ideal para rebanar, rallar, picar, cortar y triturar
- ▲ Compatible con el tazón modelo TAZ-5PRO



Ver ficha técnica



TAZ-5PRO | TAZÓN PARA PROCO-1500

5.5 L
CAPACIDAD

NUEVO




Capacidad	5.5 L
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de las navajas	Acero al carbono



Navajas de acero al carbono ideales para uso continuo en procesos exigentes



Ver ficha técnica



PROAL-550

550 W
POTENCIA



Potencia del motor	3/4 hp
Potencia eléctrica	550 W
Amperaje	3.7 A
Velocidad	402.67 rpm
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la base	Aluminio anodizado
Grado de protección	IP20

Incluye 5 discos: 2 discos de corte (2 mm y 4 mm) y 3 discos de rallado (3 mm, 5 mm y 10 mm). Discos adicionales se venden por separado, consultar ACCESORIOS PARA MAQUINARIA (Pág. 37).
Incluye empujador y cepillo para limpieza.

Los discos adicionales permiten realizar distintos tipos de corte: grueso, regular, juliana, a la francesa, en cubos y para frutas o verduras blandas. Consultar ACCESORIOS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (Pág. 37) para conocer las opciones disponibles.

5 DISCOS DE CORTE INCLUIDOS:

CORTE REGULAR



DIPRO-CO-2
Corte regular
2 mm



DIPRO-CO-4
Corte regular
4 mm

CORTE RALLADO



DIPRO-RA-3
Corte rallado
3 mm




DIPRO-RA-5
Corte rallado
5 mm



DIPRO-RA-10
Corte rallado
10 mm



Ver ficha técnica



- ▲ Entrada circular (vegetales largos)
- ▲ Entrada semicircular (vegetales de mayor diámetro)

PROCESADOR DE MEZCLAS ESPESAS

PROME-5

NUEVO



Capacidad	5 L
Potencia	1,000 W
Alimentación	110-127 V / 60 Hz
Amperaje	7.5 A
Velocidad	1795 rpm

5 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



- ▲ 4 cuchillas tipo hélice para mezclas uniformes
- ▲ Temporizador para controlar cada proceso
- ▲ Sistema de seguridad en tapa y paro de emergencia

REBANADORAS

PARA EMBUTIDOS



Vela diseñada con sistema inclinado



Perilla para ajustar grosor de rebanadas



Afilador incorporado

EMBUTIDORA HIDRÁULICA

EMHID-30

NUEVO




Capacidad	30 L / 18 kg
Capacidad de producción	400 kg/h
Potencia	750 W
Alimentación	110 a 127 V / 60 Hz
Amperaje	11 A
Manómetro	0 a 60 kg/cm ² - 0 - 6 MPa

30 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



- ▲ Dosificación controlada mediante pedal
- ▲ Sistema hidráulico con manómetro integrado

SLI-250

250 mm
CUCHILLA



Diámetro de cuchilla	250 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 8 mm
Potencia del motor	1/5 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura epóxica
Material de la cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio



Ver ficha técnica



MONDADOR DE PAPAS

MONDA-15

NUEVO




Capacidad	15 kg
Potencia	750 W
Amperaje	13 A
Voltaje	105-127 V / 60 Hz
Velocidad	348 rpm
Temporizador	30 s a 5 min
Material de la estructura	Acero inoxidable

15 kg
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



- ▲ Ciclos de pelado de 3 minutos
- ▲ Interior desmontable para fácil limpieza

SLI-275


275 mm
CUCHILLA



Diámetro de cuchilla	275 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 8 mm
Potencia del motor	1/4 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura epóxica
Material de la cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio



Ver ficha técnica



SLI-300

300 mm
CUCHILLA



Diámetro de cuchilla 300 mm
Ancho de rebanadas 0.5 a 8 mm
Potencia del motor 1/3 hp
Voltaje 110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base Aleación de aluminio y pintura epóxica
Material de la cuchilla Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo Aleación de aluminio



Ver ficha técnica



PARA CARNE SEMIDESCONGELADA

REBEN-350 | ENGRANES

350 mm
CUCHILLA




Diámetro de cuchilla 350 mm
Ancho de rebanadas 0.5 a 20 mm
Potencia del motor 1 hp
Voltaje 110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base Aleación de aluminio
Material de la cuchilla Acero al carbono
Material de vela, carro y brazo Aleación de aluminio



SISTEMA DE ENGRANES
Proporciona mayor torque, ideal para trabajos más pesados y cortes continuos en entornos de alta demanda



Ver ficha técnica



- ▲ Espesor de corte ajustable. Permite regular fácilmente el grosor de cada rebanada según las necesidades de preparación
- ▲ Sistema de corte inclinado. Facilita el deslizamiento del producto para obtener cortes más uniformes y continuos
- ▲ Afilador incorporado. Ayuda a mantener la cuchilla en óptimas condiciones para conservar la precisión del corte

REBAC-363 | AUTOMÁTICA

363 mm
CUCHILLA



Capacidad máxima por carga 30 kg
Diámetro de cuchilla 363 mm
Ancho de rebanadas 0 a 20 mm
Potencia del motor de disco 1 hp
Potencia del motor de carro corredizo 1 hp
Voltaje 110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Material de estructura Aluminio anodizado
Material de cuchilla Acero 100Cr6
Incluye desarmador plano y de cruz, llave inglesa de 250 mm, llave española de 8 y 10 mm, 2 fusibles de 30 A / 250 V y una botella de plástico para aplicar aceite y lubricar el sistema deslizante.

DURABILIDAD Y PRECISIÓN



Cuchilla de acero 100Cr6, resistente al desgaste y con filo duradero para cortes precisos

CORTES PERSONALIZADOS



Ancho de rebanada ajustable de 0 a 20 mm para cortes consistentes, adaptados a cada necesidad

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD



Ruedas de poliuretano para un desplazamiento eficiente

SISTEMA AUTOMATIZADO


45-55 rebanadas por minuto

- ⚙️ Agiliza la producción
- ⌚ Reduce tiempos de espera
- ➡️ Mantiene un flujo de trabajo constante
- 👉 Disminuye el esfuerzo manual
- ⚙️ Mejora la productividad

- ▲ Corte eficiente y preciso de carne semicongelada en grandes cantidades
- ▲ Perilla para ajustar grosor de rebanadas y velocidad



Ver ficha técnica



TURLIC-280




Agarre ergonómico
y regulador de
velocidad variable

TURLIC-650 y TURLIC-850



Agarre ergonómico
y regulador de
velocidad variable

Navajas de
acero
inoxidable

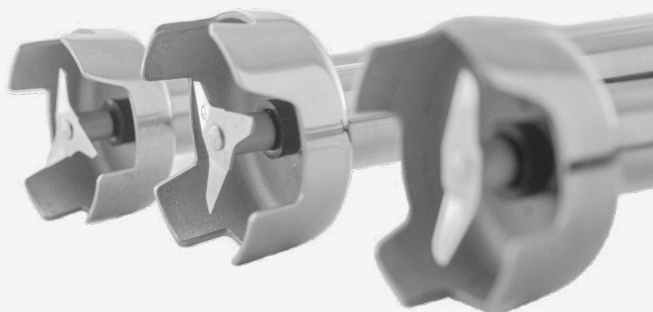

Velocidad
variable



Botón de bloqueo
automático



Brazo
desmontable
para fácil limpieza


TURLIC-280



- ▲ Velocidad variable
- ▲ Brazo desmontable para fácil limpieza



Ver ficha técnica



280 W
POTENCIA

Capacidad	10 L
Potencia del motor	1/3 hp
Potencia eléctrica	280 W
Velocidad	6000-20000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.5 cm


TURLIC-650



- ▲ Velocidad variable
- ▲ Botón de bloqueo automático
- ▲ Brazo desmontable para fácil limpieza



Ver ficha técnica



650 W
POTENCIA

Capacidad	180 L
Potencia del motor	3/4 hp
Potencia eléctrica	650 W
Velocidad	8000-18000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.2 cm


TURLIC-850



- ▲ Velocidad variable
- ▲ Botón de bloqueo automático
- ▲ Brazo desmontable para fácil limpieza



Ver ficha técnica



850 W
POTENCIA

Capacidad	240 L
Potencia del motor	1-1/6 hp
Potencia eléctrica	850 W
Velocidad	8000-18000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.2 cm

SICA-222

222 cm
CINTA DE CORTE


Cinta de corte 222 cm / 87"
 Altura máxima de corte 36 cm
 Potencia del motor 2 hp
 Potencia eléctrica 1,500 W
 Voltaje 110-127 V / 60 Hz (monofásico)
 Material del cuerpo Acero al carbono
 Material de mesa de trabajo y canal de corte Acero inoxidable
 Acabado Pintura electrostática (libre de plomo)
 Incluye una charola de residuos y 2 cintas de corte.



Limpiadores para grasa y residuos




Ver ficha técnica



SICA-295

295 cm
CINTA DE CORTE

Cinta de corte 295 cm / 116"
 Altura máxima de corte 39.5 cm
 Potencia del motor 1.5 hp
 Potencia eléctrica 1,100 W
 Voltaje 110-127 V / 60 Hz (monofásico)
 Material del cuerpo Acero al carbono
 Material de mesa de trabajo y canal de corte Acero inoxidable
 Acabado Pintura electrostática (libre de plomo)
 Incluye una charola de residuos y 2 cintas de corte.




Botón de paro de emergencia



Limpiadores para grasa y residuos




Ver ficha técnica



SICA-295R

295 cm
CINTA DE CORTE


Cinta de corte 295 cm / 116"
 Altura máxima de corte 56 cm
 Potencia del motor 2 hp
 Potencia eléctrica 1,500 W
 Voltaje 110-127 V / 60 Hz (monofásico)
 Material del cuerpo Acero al carbono
 Material de mesa de trabajo y canal de corte Acero inoxidable
 Acabado Pintura electrostática (libre de plomo)
 Incluye una charola de residuos y 2 cintas de corte.

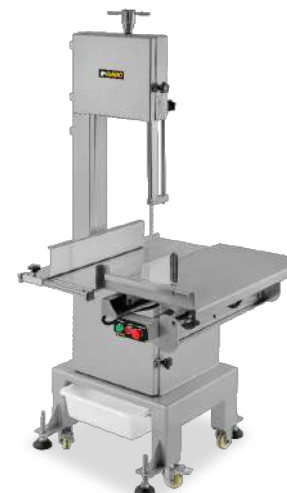

Limpiadores para grasa y residuos




Ver ficha técnica



SICA-222



2 patas niveladoras con goma



2 patas fijas



Cinta con 4 dientes por pulgada

SICA-295



4 patas con goma



Canal de mesa deslizable



Cinta con 3 dientes por pulgada

SICA 295R



4 patas niveladoras con goma



Canal de mesa deslizable



Cinta con 4 dientes por pulgada

CEDAZOS 12 PARA MOLINOS DE CARNE



CEDA12-12
Diámetro de
barreno 1/2"



CEDA12-6
Diámetro de
barreno 1/4"



CEDA12-3
Diámetro de
barreno 1/8"



CEDA12-20
Diámetro de
barreno 3/4"



CEDA12-10
Diámetro de
barreno 3/8"



CEDA12-4.5
Diámetro de
barreno 3/16"



CEDA12-16
Diámetro de
barreno 5/8"



CEDA12-2K
Riñonero de 2
barrenos



CEDA12-3K
Riñonero de 3
barrenos

CEDAZOS 22 PARA MOLINOS DE CARNE



CEDA22-12
Diámetro de
barreno 1/2"



CEDA22-6
Diámetro de
barreno 1/4"



CEDA22-3
Diámetro de
barreno 1/8"



CEDA22-20
Diámetro de
barreno 3/4"



CEDA22-10
Diámetro de
barreno 3/8"



CEDA22-4.5
Diámetro de
barreno 3/16"



CEDA22-16
Diámetro de
barreno 5/8"



CEDA22-2K
Riñonero de 2
barrenos



CEDA22-3K
Riñonero de 3
barrenos

CEDAZOS 32 PARA MOLINOS DE CARNE



CEDA32-3
Diámetro de
barreno 1/8"



CEDA32-4.5
Diámetro de
barreno 3/16"

NAVAJAS PARA MOLINOS DE CARNE



NAVAJA-12
Molino
12



NAVAJA-22
Molino
22



NAVAJA-32
Molino
32

DISCOS PARA PROCESADORES DE ALIMENTOS



DIPRO-CO-2*
Corte regular
2 mm



DIPRO-CO-4*
Corte regular
4 mm



DIPRO-CO-6
Corte regular
6 mm




DIPRO-CO-8
Corte regular
8 mm



DIPRO-CO-10
Corte regular
10 mm



DIPRO-CO-14
Corte regular
14 mm



DIPRO-CU-8
Corte en cubos
8 mm



DIPRO-CU-10
Corte en cubos
10 mm



DIPRO-CU-20
Corte en cubos
20 mm




DIPRO-FR-8
Corte en cubos
8 mm



DIPRO-FR-10
Corte en cubos
10 mm



DIPRO-JU-3
Corte juliana
3 mm



DIPRO-JU-4
Corte juliana
4 mm



DIPRO-RA-3*
Corte rallado
3 mm



DIPRO-RA-5*
Corte rallado
5 mm



DIPRO-RA-10*
Corte rallado
10 mm



DIPRO-RE-2
Corte para fruta blanda
2 mm



DIPRO-RE-4
Corte para fruta blanda
4 mm



DIPRO-RE-10
Corte para fruta blanda
10 mm

* Discos intercambiables incluidos con el equipo
PROAL-550 y PROCO-1500.
Los discos adicionales se venden por separado.


GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADORES DE INMERSIÓN



Material del cabezal Plástico PA66
Material de varillas Acero inoxidable
Dimensiones 12 x 11.5 x 39 cm
Compatible con modelos:
TURLIC-650 y TURLIC-850

- ▲ Logra mezclas suaves y esponjosas con menos esfuerzo y en menos tiempo
- ▲ Materiales resistentes que soportan uso intensivo


CINTAS DE CORTE PARA SIERRAS CARNICERAS



CISI-222-3
Diámetro 222 cm
Dientes por pulgada 3



CISI-295-3
Diámetro 295 cm
Dientes por pulgada 3



CISI-222-4
Diámetro 222 cm
Dientes por pulgada 4



CISI-295-4
Diámetro 295 cm
Dientes por pulgada 4

EMPACADO Y CONSERVACIÓN



BENEFICIOS DEL EMPACADO AL VACÍO

1.

CONSERVA LOS ALIMENTOS FRESCOS POR MÁS TIEMPO

Retrasa el deterioro natural y mantiene la frescura de los productos por más días, sin necesidad del uso de conservadores artificiales.

2.

MANTIENE LOS NUTRIENTES

Evita la oxidación, ayudando a conservar las vitaminas, minerales y el valor nutricional de cada alimento.

3.

EVITA LA FORMACIÓN DE HIELO Y DAÑOS POR CONGELACIÓN

Los alimentos congelados no generan cristales de hielo en la superficie, manteniendo intactos su textura y sabor.

4.

REDUCE EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Al conservar los productos por más tiempo, es menos probable que se echen a perder antes de usarlos, ayudando a ahorrar y a aprovechar mejor los insumos.

5.

PRESERVA EL SABOR Y LA TEXTURA ORIGINALES

Mantiene el sabor auténtico de los alimentos y su textura natural, sin que se resequen ni pierdan calidad, incluso después de varios días de almacenamiento.

6.

OPTIMIZA EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

Permite almacenar porciones exactas, ahorra espacio y ocupar menos volumen; además facilita su acomodo en congeladores, refrigeradores o estantes.

FUNCIONES PROGRAMABLES

VACÍO



Extrae el aire de la bolsa, quita la presión atmosférica

SELLADO



La barra, mediante calor, garantiza un sellado uniforme y consistente

ENFRIADO



Evita y regula la temperatura del proceso de vacío y sellado

EVAC-4

4m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	4 m³/h
Capacidad de vacío	150 W
Potencia de sellado	100 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- ▲ Ciclos configurados (control digital)
- ▲ Barra de sellado de 21 cm
- ▲ Placa de nivelación para función de marinado


Función de marinado al vacío



Permite que los ingredientes penetren mejor en los alimentos en menor tiempo, potenciando su sabor y textura



Ver ficha técnica



EVAC-4P

NUEVO

4m³/h
CAPACIDAD




Capacidad de bomba	4 m³/h
Capacidad de vacío	150 W
Potencia de sellado	270 W
Voltaje	120 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- ▲ Barra de sellado de 26 cm
- ▲ Función de extracción externa



Ver ficha técnica



EVAC-20

20m³/h
CAPACIDAD




Capacidad de bomba	20 m³/h
Capacidad de vacío	900 W
Potencia de sellado	500 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- ▲ 5 ciclos preconfigurados
- ▲ Barra de sellado de 41 cm



Ver ficha técnica



EVAC-8

8m³/h
CAPACIDAD




Capacidad de bomba	8 m³/h
Capacidad de vacío	400 W
Potencia de sellado	150 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- ▲ 5 ciclos preconfigurados
- ▲ Barra de sellado de 27 cm



Ver ficha técnica



EVAC-20P

20m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	20 m³/h
Capacidad de vacío	900 W
Potencia de sellado	600 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- ▲ Doble barra de sellado de 51 cm
- ▲ 4 ruedas para facilitar el desplazamiento

El suministro de gas (nitrógeno (N₂) o dióxido de carbono (CO₂)) debe adquirirse en establecimientos especializados en gases industriales.


Función de gas

Durante el proceso de vacío, se introduce gas (CO₂) a través de una boquilla. Este gas ayuda a los alimentos a:

- Reducir la oxidación
- Conservar la frescura
- Extender la vida útil



Ver ficha técnica



EVAC-40X

40m³/h
CAPACIDAD




Capacidad de bomba 40 m³/h
Capacidad de vacío 1,800 W
Potencia de sellado 1,500 W
Voltaje 220 V / 60 Hz (trifásico)
Material de cámara y gabinete Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa Poliacrilato

- ▲ Doble barra de sellado de 57 y 78 cm
- ▲ Ruedas para transportación con sistema de freno



Ver ficha técnica



EVAC-60

60m³/h
CAPACIDAD




Capacidad de bomba 60 m³/h (3 x 20 m³/h)
Capacidad de vacío 2,700 W
Potencia de sellado 1,100 W
Voltaje 220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de cámara y gabinete Acero inoxidable de grado alimenticio

- ▲ Doble cámara de vacío
- ▲ 4 barras de sellado de 60 cm
- ▲ Campana fabricada en acero inoxidable



Ver ficha técnica



EVAC-40

40m³/h
CAPACIDAD




Capacidad de bomba 40 m³/h (2 x 20 m³/h)
Capacidad de vacío 1,800 W
Potencia de sellado 600 W
Voltaje 220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de cámara y gabinete Acero inoxidable de grado alimenticio

- ▲ Doble cámara de vacío
- ▲ 4 barras de sellado de 51 cm
- ▲ Campana fabricada en acero inoxidable



Ver ficha técnica



BOLSAS GOFRADAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO



BOVAC-20A
15 x 20 cm



BOVAC-23A
20 x 30 cm



BOVAC-25A
20 x 25 cm

- ▲ Certificación FDA
- ▲ Espesor lado gofrado de 170 - 200 micras
- ▲ Espesor lado liso de 80 micras

Fabricadas con polietileno de grado alimenticio y poliamida. Su superficie con surcos facilita la extracción eficiente del aire, permitiendo un sellado más hermético, incluso cuando se utiliza una empacadora de menor potencia, como las caseras.

BOLSAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO



BOVAC-20
15 x 20 cm



BOVAC-23
20 x 30 cm



BOVAC-25
20 x 25 cm



BOVAC-30
15 x 30 cm



BOVAC-33
25 x 33 cm



BOVAC-35
30 x 35 cm




BOVAC-38
25 x 38 cm




BOVAC-41
35 x 41 cm

Fabricadas con polietileno de grado alimenticio y poliamida, permiten extraer el aire de manera eficiente, asegurando un sellado hermético que ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo.


- ▲ Cuentan con certificación FDA
- ▲ Espesor de 80 micras
- ▲ Soportan una temperatura de hasta 100°C



Ajustable para rollos de
30 a 55 cm



Sistema de corte
con calor



Regulador para control de
plancha y corte



Empacado
rápido y
seguro con
sellado
térmico


EMPA-55

400 W
POTENCIA

Potencia eléctrica 400 W
Ancho máximo de corte 55 cm
Rango de temperatura 0°C a 160°C
Voltaje 110 Vca / 60 Hz
Material de cubierta Acero inoxidable



Ver ficha técnica





Sellado rápido y uniforme en bolsas de polipropileno, blindadas, nylon, polietileno, poliuretano y metalizadas



Regulador para control de temporizador (hasta 8 segundos)



Cada equipo incluye:
2 cintas de teflón y 2 tiras de calentamiento.

Refacciones disponibles para reposición:


TIRAS DE CALENTAMIENTO	TAMAÑO
REF-SELIM200-10	20 cm
REF-SELIM300-10	30 cm
REF-SELIM400-10	40 cm

CINTAS DE TEFLÓN	TAMAÑO
REF-SELIM200-01N	20 cm
REF-SELIM300-01N	30 cm
REF-SELIM400-01N	40 cm

SELIM-200

300 W POTENCIA

Potencia de sellado 300 W
Grosor de sellado 2.8 mm
Amperaje 3 A
Voltaje 110 V / 60 Hz
Material de cubierta Acero al carbono
Material de la barra de sellado Silicón




Ver ficha técnica

SELIM-300

400 W POTENCIA

Potencia de sellado 400 W
Grosor de sellado 3 mm
Amperaje 3.5 A
Voltaje 110 V / 60 Hz
Material de cubierta Acero al carbono
Material de la barra de sellado Silicón




Ver ficha técnica

SELIM-400

500 W POTENCIA

Potencia de sellado 500 W
Grosor de sellado 3.1 mm
Amperaje 4.5 A
Voltaje 110 V / 60 Hz
Material de cubierta Acero al carbono
Material de la barra de sellado Silicón



Ver ficha técnica

DESALI-6



6 charolas de acero inoxidable incluidas, tamaño 30 x 28 cm

DESALI-16



16 charolas de acero inoxidable incluidas, tamaño 40 x 38 cm

DESALI-6




700 W
POTENCIA

Potencia 700 W
Voltaje 120 V / 60 Hz
Temperatura de operación 35°C a 85°C
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la puerta Cristal templado



Ver ficha técnica



DESALI-16





1,350 W
POTENCIA

Potencia 1,350 W
Voltaje 120 V / 60 Hz
Temperatura de operación 30°C a 90°C
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la puerta Acero inoxidable y cristal templado



Ver ficha técnica



Incluyen bandeja de residuos



Luz interna para monitoreo



Bajo nivel de ruido, entre 45 y 50 dB



CONSERVACIÓN PROLONGADA

Al eliminar la humedad, se evita el crecimiento de bacterias y moho, permitiendo conservar frutas, verduras y carnes por más tiempo



REDUCE DESPERDICIOS

Se aprovechan alimentos que están por madurar, transformándolos en productos duraderos



SNACKS SALUDABLES

Permite preparar botanas naturales, sin azúcar añadida ni aditivos artificiales en una sola operación

COCCIÓN



HOMIC-09D | DIGITAL



Capacidad 25 L / 0.9 ft³
Potencia energética 1,000 W
Niveles de potencia 5
Voltaje 120 V / 60 Hz
Consumo de energía 1,500 W
Material de carcasa Acero inoxidable y cristal templado


Cuenta con certificación NOM, que garantiza el cumplimiento de normas oficiales de seguridad y calidad.

0.9 ft³
CAPACIDAD



Ver ficha técnica

- ▲ 5 niveles de potencia para una cocción precisa y eficiente
- ▲ 100 memorias de cocción programables
- ▲ Antena rotativa para cocción uniforme



HOMIC-12A | ANÁLOGO



Capacidad 34 L / 1.2 ft³
Potencia energética 1,000 W
Niveles de potencia 4
Voltaje 120 V / 60 Hz
Consumo de energía 1,500 W
Material de carcasa Acero inoxidable y cristal templado


Cuenta con certificación NOM, que garantiza el cumplimiento de normas oficiales de seguridad y calidad.

1.2 ft³
CAPACIDAD



Ver ficha técnica

- ▲ 4 niveles de potencia para una cocción precisa y eficiente
- ▲ Perilla mecánica sencilla para fácil manejo
- ▲ Antena rotativa para cocción uniforme



HOMIC-12D | DIGITAL



Capacidad 34 L / 1.2 ft³
Potencia energética 1,000 W
Niveles de potencia 5
Voltaje 120 V / 60 Hz
Consumo de energía 1,600 W
Material de carcasa Acero inoxidable y cristal templado


Cuenta con certificación NOM, que garantiza el cumplimiento de normas oficiales de seguridad y calidad.

1.2 ft³
CAPACIDAD



Ver ficha técnica

- ▲ 5 niveles de potencia para una cocción precisa y eficiente
- ▲ 100 memorias de cocción programables
- ▲ Antena rotativa para cocción uniforme



FREIDORAS

FREI-6E | ELÉCTRICA

NUEVO




Capacidad 6 L
Voltaje 127 V / 60 Hz
Potencia energética 2,000 W
Amperaje 16 A
Rango de temperatura 0°C a 190°C
Material de la estructura y canastilla Acero inoxidable

6 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



FREI-22LP | GAS LP

NUEVO



2 canastillas para freír simultáneamente



Zona de alta temperatura de aceite
 Zona fría, los residuos no se queman



Capacidad de tina 22 L
Tipo de gas Gas LP
Quemadores tipo guitarra 3
Rango de temperatura 100°C a 200°C
Espesor de tina 1.5 mm
Material de la estructura y puerta Acero inoxidable
Material de canastillas Alambra con acabado zincado

22 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



MÁQUINA DE PALOMITAS

MAQPA-230

NUEVO



Olla desmontable para una limpieza práctica


Bandeja extraíble de residuos

Capacidad del gabinete 25 L
Capacidad de producción 226 g cada 3 min
Voltaje 110-127 V / 60 Hz
Potencia energética 1,500 W
Amperaje 12 A
Material de la estructura Acero inoxidable 430 y vidrio
Material de la olla Aluminio con recubrimiento de teflón

25 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



- ▲ Función de agitación para una cocción uniforme
- ▲ Controles independientes de funcionamiento

PLANCHAS Y SUPERFICIES CALIENTES

PLANCHAS PANINI



Acabado tipo parrilla uniforme



Incluye cepillo de limpieza



Temperatura y tiempo ajustables (hasta 15 min)



Recolector de grasa

PLANPA-1800



Potencia energética
Rango de temperatura
Voltaje


Material de la plancha
Material de la carcasa y recolector de grasa

1,780 W
50°C a 300°C
110-127 V / 60 Hz
Hierro fundido con recubrimiento de teflón

Acero inoxidable



Ver ficha técnica



1,780 W
POTENCIA

PLANPA-3600



Potencia energética
Rango de temperatura
Voltaje


Material de la plancha
Material de la carcasa y recolector de grasa

3,600 W
50°C a 300°C
110-127 V / 60 Hz
Hierro fundido con recubrimiento de teflón

Acero inoxidable



Ver ficha técnica



3,600 W
POTENCIA



CREPERA ELÉCTRICA

CREPE-40



Potencia energética
Rango de temperatura
Voltaje
Material de la carcasa
Material del plato

2,000 W
50°C a 290°C
127 V / 60 Hz
Acero inoxidable
Hierro fundido con recubrimiento de teflón

ACCESORIOS INCLUIDOS



Esparcidor de madera



Espátula



Pinzas




RESISTENCIA DE TUBO DE COBRE

Distribuye el calor de forma uniforme, conserva la temperatura y mejora la eficiencia energética

- ▲ Regulador para control de temperatura
- ▲ Patas de goma que proporcionan estabilidad



Ver ficha técnica



2,000 W
POTENCIA

WAFLEIRA GIRATORIA DOBLE


WABE-2400



Potencia energética
Rango de temperatura
Voltaje
Amperaje
Material de la carcasa
Material de los platos de cocción
Material de la resistencia de calentamiento

1,800 W
50°C a 300°C
105-127 V / 60 Hz
15.5 A
Acero inoxidable
Fundición de aluminio con teflón
Tubo de cobre

Facilita el vaciado de la mezcla y mejora la distribución de los ingredientes para un proceso más práctico y eficiente




CONTROL INDEPENDIENTE

Permite ajustar la temperatura y el tiempo de cocción de forma precisa para adaptarse a diferentes preparaciones.

- ▲ Patas de goma que proporcionan estabilidad



Ver ficha técnica



1,800 W
POTENCIA

FOGÓN A GAS 1 QUEMADOR

FOGA-1Q

NUEVO



▲ Patas niveladoras para mayor estabilidad


Tipo de gas	LP y Gas natural
Presión de trabajo	2.75 kPa - Gas LP 1.76 kPa - Gas natural
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de la parrilla	Hierro fundido

CALOR DUAL EN UN SOLO QUEMADOR

Su quemador cuenta con una zona interna y otra externa, que funcionan por separado o simultáneamente para adaptar el calor a cada recipiente



Ver ficha técnica



80,000 BTU
POTENCIA DE COCCIÓN

PLANCHA A GAS 2 QUEMADORES

PLANGA-2Q

NUEVO



- ▲ Sistema de encendido mediante pilotos
- ▲ Charola recolectora que facilita la limpieza
- ▲ Patas ajustables y salpicadera de acero inoxidable


Capacidad BTU	60,000 (30,000 por cada quemador)
Tipo de gas	LP y Gas natural
Presión de trabajo	10" WC - Gas LP 4" WC - Gas natural
Espreas	#51 - Gas LP #37 - Gas natural
Material de la estructura	Acero inoxidable

DOBLE ZONA DE CALENTAMIENTO

Permite controlar cada quemador de forma independiente y optimizar el consumo de gas según las necesidades de cocción



Ver ficha técnica



60,000
CAPACIDAD BTU

ASADOR A GAS 2 QUEMADORES

ASAG-2Q


NUEVO



- ▲ Parrillas ajustables en posición plana o inclinada
- ▲ Bandeja para residuos y patas ajustables
- ▲ 70,000 BTU para cocción de alto rendimiento



Ver ficha técnica



70,000
CAPACIDAD BTU

Capacidad BTU	70,000 (35,000 por cada quemador)
Tipo de gas	LP y Gas natural
Presión de trabajo	10" WC - Gas LP 4" WC - Gas natural
Espreas	#49 - Gas LP #34 - Gas natural
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de las parrillas	Hierro fundido

CONTROL INDEPENDIENTE POR QUEMADOR

Permite operar cada zona por separado para lograr una cocción más precisa, mayor versatilidad y un mejor aprovechamiento del gas

TOSTADOR COMERCIAL DE PAN 4 REBANADAS

TOSCO-4

NUEVO



- ▲ Charola removible que facilita la limpieza
- ▲ Patas de goma que brindan mayor estabilidad
- ▲ Control de intensidad para un tostado uniforme


Potencia energética	1,750 W
Voltaje	127 V / 60 Hz
Rango de temperatura	48 °C a 108 °C
Temporizador	150 a 280 segundos
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Ancho de las ranuras	2.2 cm

SISTEMA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA

Eleva las rebanadas al finalizar el tostado, facilitando su extracción y brindando una operación más práctica y segura



Ver ficha técnica



1,750 W
POTENCIA ENERGÉTICA

EXHIBICIÓN



VICAMO-60L

NUEVO

60 L
CAPACIDAD


Capacidad	60 L
Rango de temperatura	40 °C a 90 °C
Voltaje	110 V / 60 Hz
Potencia energética	1,250 W
Amperaje de inicio	10.9 A
Material de la estructura	Acero con pintura horneada
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Su formato compacto permite exhibir alimentos calientes en mostradores reducidos sin sacrificar funcionalidad



Ver ficha técnica



- ▲ 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- ▲ Control ajustable de temperatura
- ▲ Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad
- ▲ Sistema de vaporización que evita la deshidratación de los alimentos

VICAMO-120L


NUEVO

120 L
CAPACIDAD

Capacidad	120 L
Rango de temperatura	30°C a 150°C
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia energética	1,200 W
Amperaje de inicio	10 A
Material de la estructura	Acero inoxidable 201
Marco de puertas	Aluminio
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

FRESCURA POR MÁS TIEMPO

Su sistema de vaporización genera humedad dentro de la vitrina para ayudar a reducir la resequedad de los alimentos durante la exhibición



Ver ficha técnica



- ▲ 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- ▲ Control ajustable de temperatura
- ▲ Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad

VICAMO-86L

NUEVO

86 L
CAPACIDAD


Capacidad	86 L
Rango de temperatura	40 °C a 90 °C
Voltaje	110 V / 60 Hz
Potencia energética	1,550 W
Amperaje de inicio	13.6 A
Material de la estructura	Acero con pintura horneada
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

MAYOR ALCANCE DE TEMPERATURA

Alcanza hasta 90°C, brindando mayor versatilidad para conservar distintos tipos de alimentos calientes



Ver ficha técnica



- ▲ 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- ▲ Control ajustable de temperatura
- ▲ Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad
- ▲ Sistema de vaporización que evita la deshidratación de los alimentos

VICAMO-160L

NUEVO

160 L
CAPACIDAD

Capacidad	160 L
Rango de temperatura	30°C a 150°C
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia energética	1,600 W
Amperaje de inicio	13 A
Material de la estructura	Acero inoxidable 201
Marco de puertas	Aluminio
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

MAYOR CAPACIDAD PARA ALTA ROTACIÓN

Sus 160 litros permiten exhibir más producto en un solo equipo, ideal para negocios con alto flujo de venta



Ver ficha técnica



- ▲ 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- ▲ Control ajustable de temperatura
- ▲ Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad
- ▲ Sistema de vaporización que evita la deshidratación de los alimentos



Vidrio templado para mayor resistencia y durabilidad



Puertas traseras que facilitan la carga y reposición

VITNEU-90R | RECTA

NUEVO




Capacidad	90 L
Puertas traseras	2
Espesor del vidrio	5 mm
Material de puertas	Acrílico
Material de bordes	Aluminio
Material de superficie	Vidrio templado
Carga máxima	15 kg

ESTRUCTURA LIGERA Y RESISTENTE

Sus bordes de aluminio combinan durabilidad con un formato recto que se integra fácilmente en barras y mostradores




Ver ficha técnica



VITNEU-45C | CURVA

NUEVO

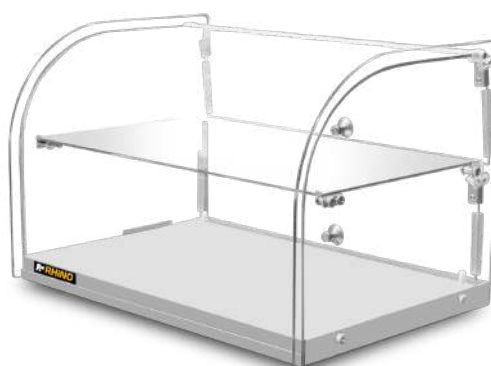

Capacidad	45 L
Puertas traseras	2
Soportes antideslizantes	4
Perillas metálicas	2
Espesor del vidrio	5 mm
Material de superficie	Vidrio templado
Material de base	Acero inoxidable 201
Carga máxima	15 kg

DISEÑO CURVO DE ALTA VISIBILIDAD

Su cristal curvo mejora la exhibición desde distintos ángulos y aporta una presentación más moderna en espacios compactos



Ver ficha técnica



VITNEU-120R | RECTA

NUEVO




Capacidad	120 L
Puertas traseras	2
Espesor del vidrio	5 mm
Material de puertas	Acrílico
Material de bordes	Aluminio
Material de superficie	Vidrio templado
Carga máxima	15 kg

MAYOR CAPACIDAD DE EXHIBICIÓN

Sus 120 litros permiten presentar una mayor variedad de productos en un solo equipo, ideal para puntos de venta con alta rotación



Ver ficha técnica



VITRINA CALENTADORA DE PIZZA

VICAPI-177L

NUEVO



Capacidad 177 L
Voltaje 120 V / 60 Hz
Potencia energética 1,700 W
Amperaje de inicio 13 A
Rango de temperatura 30°C a 95°C
Material de la estructura, parrillas, gancho desmontable y charola de residuos Acero inoxidable 201

177 L
CAPACIDAD

4 PARRILLAS GIRATORIAS

Permiten exhibir los alimentos de manera uniforme, facilitando su visualización desde distintos ángulos



ILUMINACIÓN LED INTERIOR


Resalta los productos y mejora su presentación en el punto de venta



▲ Control independiente de humedad



Ver ficha técnica



EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS

EXCAL-87

NUEVO



Área de almacenamiento 0.87 m²
Potencia energética 1,200 W
Voltaje 120 V / 60 Hz
Amperaje de inicio 12 A
Rango de temperatura 30 °C a 90 °C
Material de la estructura Acero inoxidable y vidrio templado
Niveles de exhibición 2

0.87 m²
ÁREA DE ALMACENAMIENTO

DOS NIVELES DE EXHIBICIÓN

Facilitan la organización y el acceso a los alimentos en puntos de alta demanda



CONTROL INDEPENDIENTE


Permite ajustar la temperatura de cada nivel según el tipo de alimento



▲ Cuenta con iluminación LED por nivel



Ver ficha técnica



NUESTRAS MARCAS



Marca líder en equipos de pesaje, cocina profesional y maquinaria comercial

CALEDONIA®

Una línea de utensilios y accesorios profesionales para cocinas, bares y restaurantes



Una línea de productos para comercios pequeños que buscan calidad a menor precio

+400 productos en
3 divisiones de negocio

EQUIPOS DE SERVICIO



MAGRA-1T

NUEVO

Capacidad del depósito 12 L
 Tipo de gas refrigerante R290
 Cantidad de refrigerante 72 g
 Material aislante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Potencia 465 W
 Voltaje 120 V / 60 Hz
 Material de la estructura Acero inoxidable 304
 Material de los depósitos Policarbonato


12 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



MAGRA-2T

NUEVO

Capacidad del depósito 24 L (12 L c/u)
 Tipo de gas refrigerante R290
 Cantidad de refrigerante 150 g
 Material aislante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Potencia 750 W
 Voltaje 120 V / 60 Hz
 Material de la estructura Acero inoxidable 304
 Material de los depósitos Policarbonato


24 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



MAGRA-3T

NUEVO

Capacidad del depósito 36 L (12 L c/u)
 Tipo de gas refrigerante R290
 Cantidad de refrigerante 150 g
 Material aislante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Potencia 1,200 W
 Voltaje 120 V / 60 Hz
 Material de la estructura Acero inoxidable 304
 Material de los depósitos Policarbonato


36 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



Modo granizado y jugo



Panel con iluminación LED

Temperatura enfriamiento
1°C a 10°C



Temperatura congelación
-2°C a -12°C

MAGRA-2TX | PREMIUM

NUEVO

Capacidad del depósito 24 L (12 L c/u)
 Tipo de gas refrigerante R290
 Cantidad de refrigerante 140 g
 Material aislante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Potencia 890 W
 Voltaje 110-127 V / 60 Hz
 Material de la estructura Acero inoxidable 304 y policarbonato
 Material de los depósitos Policarbonato


24 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



Trabaja con mezclas desde 5% hasta 18% de azúcar



MAGRA-3TX | PREMIUM

NUEVO

Capacidad del depósito 36 L (12 L c/u)
 Tipo de gas refrigerante R290
 Cantidad de refrigerante 190 g
 Material aislante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Potencia 1,250 W
 Voltaje 110-127 V / 60 Hz
 Material de la estructura Acero inoxidable 304 y policarbonato
 Material de los depósitos Policarbonato


36 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica




Trabaja con mezclas desde 5% hasta 18% de azúcar



DISPENSADORES DE BEBIDAS FRÍAS



Funcionan con gas refrigerante R-134A



Rango de enfriamiento de 2°C a 12°C



Enfriamiento rápido, listo para servir

Tanques fabricados en policarbonato de grado alimenticio



Sistema de agitación tipo fuente, que asegura un flujo continuo y sin atascos



DISBEF-2T


540 W
POTENCIA

Capacidad por tanque
Potencia del compresor
Potencia
Amperaje
Voltaje
Cantidad de refrigerante
Material de la estructura
Material de paneles laterales

18 L
0.73 Hp
540 W
8.2 A
115 V / 60 Hz
180 g
Acero inoxidable
Plástico PC / PE



Ver ficha técnica



TEMPLADORA DE CHOCOLATE



CHOCO-2

1,040 W
POTENCIA

Capacidad por depósito
Potencia
Amperaje
Voltaje
Temperatura de operación
Material de la carcasa
Material de depósitos


1.5 L
1,040 W
8.0 A
110-127 V / 60 Hz
30°C a 110°C
Acero inoxidable
Acero inoxidable con recubrimiento antiadherente



Ver ficha técnica



- ▲ Regulador independiente para control de temperatura
- ▲ Resistencia de cerámica que asegura la distribución uniforme de calor



DISBEF-3T


680 W
POTENCIA

Capacidad por tanque
Potencia del compresor
Potencia
Amperaje
Voltaje
Cantidad de refrigerante
Material de la estructura
Material de paneles laterales

18 L
0.8 Hp
680 W
8.5 A
115 V / 60 Hz
280 g
Acero inoxidable
Plástico PC / PE



Ver ficha técnica



DISPENSADOR TÉRMICO DE SALSAS Y TOPPINGS

DISAL-3

NUEVO

3.3 L
CAPACIDAD

Capacidad
Porción de servicio
Voltaje
Potencia
Amperaje


3.3 L
20 g
120 V / 60 Hz
550 W
4.4 A



Ver ficha técnica



- ▲ Temperatura regulable de 50°C a 100°C
- ▲ Bomba dispensadora integrada
- ▲ Porciones controladas de 20 g






Función de preenfriamiento que mantiene la mezcla a la temperatura adecuada antes de iniciar la producción, para obtener una consistencia más uniforme



Cuentan con 3 dispensadores

Disponible en modelos HELA-1.5P y HELA-3P



Gabinets de acero inoxidable

Diseño de boquilla que da forma perfecta al helado, manteniendo una textura suave y cremosa




HELA-10 | MOSTRADOR

10 L/h
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción	10 L/h
Capacidad de depósito	6 L
Potencia del mezclador	200 W
Voltaje	110 V / 60 Hz
Potencia	1,200 W
Potencia del compresor	0.5 hp
Tipo de gas refrigerante	R404A
Dispensador	Un sabor



Ver ficha técnica



HELA-1.5P | PISO


NUEVO

14-20 L/h
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción	14-20 L/h
Capacidad de depósito	5 L c/u
Voltaje	110-130 V / 60 Hz
Potencia	2,050 W
Potencia del compresor	1.5 hp
Tipo de gas refrigerante	R410A
3 dispensadores	2 sabores y 1 combinado



Ver ficha técnica



HELA-3P | PISO

NUEVO

30 L/h
PRODUCCIÓN


Capacidad de producción	30 L/h
Capacidad de depósito	8 L c/u
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	3,300 W
Potencia del compresor	1.5 hp c/u
Tipo de gas refrigerante	R410A
3 dispensadores	2 sabores y 1 combinado



Sistema de inyección de aire por bomba



Ver ficha técnica



FAHIEL-40 | MULTIFUNCIONAL EN CUBO

NUEVO

40 kg
PRODUCCIÓN


Capacidad de producción diaria 40 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 15 kg
Potencia del compresor 0.26 hp
Voltaje 115 V / 60 Hz
Voltaje bomba de agua 120 V
Tipo de gas refrigerante R290
Material de la estructura Acero inoxidable 304
Material de la cubierta frontal y tapa Plástico ABS y acero inoxidable 304



Ver ficha técnica



Doble sistema de alimentación
Permite operar con toma directa o garrafón



FAHIEL-160 | EN CUBO

NUEVO

160 kg
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción diaria 160 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 140 kg
Potencia del compresor 1 hp
Voltaje 115 V / 60 Hz
Potencia 780 W
Amperaje 8.51 A
Tipo de gas refrigerante R290



Ver ficha técnica




Material de la fábrica

Material del depósito

Interior: acero inoxidable 316
Exterior: Acero inoxidable 304 y 430

Acero inoxidable 304 y acero galvanizado

Compatible con el dispensador de hielo DISHI-60 (ver pág. 93), ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo



FAHIEL-100 | EN CUBO


NUEVO

100 kg
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción diaria 100 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 36 kg
Potencia del compresor 0.3 hp
Voltaje 115 V / 60 Hz
Potencia 526 W
Amperaje 5.8 A
Tipo de gas refrigerante R290
Material de la estructura y cubierta frontal Acero inoxidable 304 y acero galvanizado



Ver ficha técnica



FAHIEL-230 | EN CUBO

NUEVO

230 kg
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción diaria 230 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 200 kg
Potencia del compresor 1.5 hp
Voltaje 115 V / 60 Hz
Potencia 1,113 W
Amperaje 11.26 A
Tipo de gas refrigerante R290



Ver ficha técnica




Material de la fábrica

Material del depósito

Acero inoxidable 316, 304 y 430

Acero inoxidable 304 y acero galvanizado

Compatible con el dispensador de hielo DISHI-100 (ver pág. 93), ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo



FAHIEL-250F | FRAPPÉ

NUEVO


250 kg
PRODUCCIÓN



Capacidad de producción diaria 250 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 140 kg
Potencia del compresor 1 hp
Voltaje 115 V / 60 Hz
Potencia 1,180 W
Amperaje 12 A
Tipo de gas refrigerante R290
Material de la fábrica Interior: acero inoxidable 316
Exterior: Acero inoxidable 304 y 430
Material del depósito Acero inoxidable 304 y acero galvanizado



Ver ficha técnica



FAHIEL-450 | EN CUBO

NUEVO


450 kg
PRODUCCIÓN



Capacidad de producción diaria 450 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 250 kg
Potencia del compresor 2.5 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz
Potencia 1,850 W
Amperaje 8.5 A
Tipo de gas refrigerante R410
Material de la fábrica Acero inoxidable 304
Material del depósito Acero inoxidable 304



Ver ficha técnica



FAHIEL-320 | EN CUBO

NUEVO


320 kg
PRODUCCIÓN



Capacidad de producción diaria 320 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 250 kg
Potencia del compresor 1.5 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz
Potencia 1,100 W
Amperaje 5.5 A
Tipo de gas refrigerante R410
Material de la fábrica Acero inoxidable 304
Material del depósito Acero inoxidable 304



Ver ficha técnica



FAHIEL-650 | EN CUBO

NUEVO


650 kg
PRODUCCIÓN



Capacidad de producción diaria 650 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento 400 kg
Potencia del compresor 3.2 hp
Voltaje 220 V / 60 Hz
Potencia 1,950 W
Amperaje 9 A
Tipo de gas refrigerante R410
Material de la fábrica Acero inoxidable 304
Material del depósito Acero inoxidable 304



Ver ficha técnica



REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN






Puerta(s) con cerradura

Disponible en modelos CONGECO-16,
CONGECO-24 y CONGECO-24X



Modo de refrigeración
(5°C a 0°C)




Modo de congelación
(-12°C a -24°C)



Puerta con sello
hermético de
plástico

Incluyen canastilla de acero

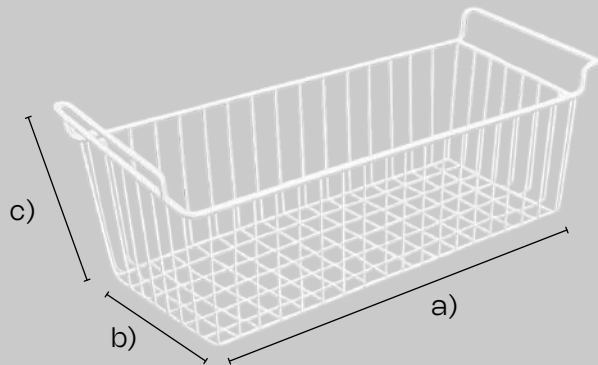

	CONGECO-5	CONGECO-7	CONGECO-10	CONGECO-16	CONGECO-24	CONGECO-24X
a) LARGO	41.4 cm	41.4 cm	49.5 cm	57 cm	63.2 cm	63.2 cm
b) ANCHO	18 cm	18 cm	18 cm	26.5 cm	27.5 cm	27.5 cm
c) ALTO	20 cm	20 cm	20 cm	22 cm	21.6 cm	22 cm

CONGECO-5


5 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	5 ft ³ / 140 L
Potencia	150 W
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Refrigerante	R600a
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico



Ver ficha técnica



CONGECO-7


7 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	7 ft ³ / 190 L
Potencia	150 W
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Refrigerante	R600a
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico



Ver ficha técnica



CONGECO-10


10 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	10 ft ³ / 282 L
Potencia	175 W
Amperaje	2.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Refrigerante	R600a
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico



Ver ficha técnica



CONGECO-24

NUEVO


24 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	24 ft ³ / 662 L
Potencia	400 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico



Ver ficha técnica



▲ Sistema de enfriamiento que distribuye el frío uniformemente, acelera la recuperación de temperatura y reduce las variaciones dentro del gabinete

CONGECO-16


16 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	16 ft ³ / 435 L
Potencia	250 W
Amperaje	2.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico



Ver ficha técnica



▲ Sistema de enfriamiento que distribuye el frío uniformemente, acelera la recuperación de temperatura y reduce las variaciones dentro del gabinete

CONGECO-24X


24 ft³
CAPACIDAD




Capacidad	24 ft ³ / 662 L
Potencia	400 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero Inoxidable SS304
Material interno puerta	Plástico



Ver ficha técnica




▲ Sistema de enfriamiento que distribuye el frío uniformemente, acelera la recuperación de temperatura y reduce las variaciones dentro del gabinete

Modo de refrigeración
(5°C a 0°C) +  - Modo de congelación
(-12°C a -24°C)


Sistema de
descongelado manual


Funcionan con gas
refrigerante R290

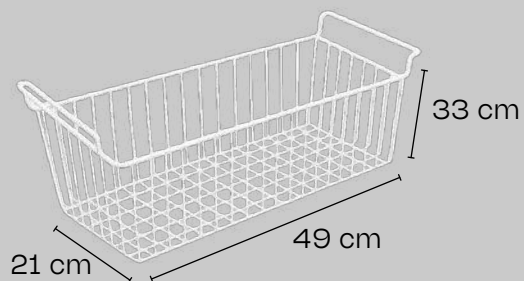

Incluyen canastillas de alambre

CONGECRI-7C
2 canastillas incluidas

CONGECRI-10C
3 canastillas incluidas

CONGECRI-7C

NUEVO


7 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	7 ft ³ / 190 L
Potencia	234 W
Amperaje	2.5 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	66 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material externo	Acero con recubrimiento de pintura electrostática
Material interno	Acero prerrevestido
Aislamiento	Poliuretano



Ver ficha técnica



CONGECRI-10C

NUEVO


9.2 ft³
CAPACIDAD




Capacidad	9.2 ft ³ / 283 L
Potencia	300 W
Amperaje	3.0 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	70 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material externo	Acero con recubrimiento de pintura electrostática
Material interno	Acero prerrevestido
Aislamiento	Poliuretano



Ver ficha técnica



Modo de refrigeración
(5°C a 0°C)



Modo de congelación
(-12°C a -24°C)




CONGECRI-12P

NUEVO

12 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	12 ft³ / 265 L
Potencia	320 W
Amperaje	3.0 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	76 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material interno	Acero prerrevestido




CONGECRI-7P

NUEVO

7 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	7 ft³ / 161 L
Potencia	240 W
Amperaje	2.3 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	60 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material interno	Acero prerrevestido




CONGECRI-16P

NUEVO

16 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	16 ft³ / 450 L
Potencia	320 W
Amperaje	4.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	105 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material interno	Acero prerrevestido



CONVECRI-23 | PUERTA DE CRISTAL

NUEVO



Capacidad	21 ft ³ / 583 L
Potencia	708 W
Amperaje	7.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Temperatura de operación	-12°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	3 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.



Ver ficha técnica



21 ft³
CAPACIDAD

CONVESOL-23 | PUERTA SÓLIDA

NUEVO



Capacidad	21 ft ³ / 583 L
Potencia	396 W
Amperaje	4.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	115 g
Temperatura de operación	-18°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	3 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.



Ver ficha técnica



21 ft³
CAPACIDAD

CONVECRI-47 | PUERTAS DE CRISTAL

NUEVO



Capacidad	41 ft ³ / 1,169 L
Potencia	984 W
Amperaje	10.9 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Temperatura de operación	-12°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.



Ver ficha técnica



41 ft³
CAPACIDAD

CONVESOL-47 | PUERTAS SÓLIDAS

NUEVO




Capacidad	41 ft ³ / 1,169 L
Potencia	780 W
Amperaje	8.5 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	130 g
Temperatura de operación	-18°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.



Ver ficha técnica



41 ft³
CAPACIDAD

REVECRI-23 | PUERTA DE CRISTAL

NUEVO



Capacidad 21 ft³ / 583 L
Potencia 348 W
Amperaje 3.6 A
Voltaje 115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante R290
Cantidad de refrigerante 80 g
Temperatura de operación 0°C a 6°C
Material de la estructura Exterior: acero inoxidable 430
Interior: acero inoxidable 201
Parrillas 3 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros



Ver ficha técnica



21 ft³
CAPACIDAD

REVESOL-23 | PUERTA SÓLIDA

NUEVO




Capacidad 21 ft³ / 583 L
Potencia 348 W
Amperaje 3.6 A
Voltaje 115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante R290
Cantidad de refrigerante 80 g
Temperatura de operación 0°C a 5°C
Material de la estructura Exterior: acero inoxidable 430
Interior: acero inoxidable 201
Parrillas 3 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros



Ver ficha técnica



21 ft³
CAPACIDAD

REVECRI-47 | PUERTAS DE CRISTAL

NUEVO




Capacidad 41.3 ft³ / 1,169 L
Potencia 598.2 W
Amperaje 6.2 A
Voltaje 115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante R290
Cantidad de refrigerante 140 g
Temperatura de operación 0°C a 6°C
Material de la estructura Exterior: acero inoxidable 430
Interior: acero inoxidable 201
Parrillas 6 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros



Ver ficha técnica



41.3 ft³
CAPACIDAD

REVESOL-47 | PUERTAS SÓLIDAS

NUEVO




Capacidad 41.3 ft³ / 1,169 L
Potencia 598.2 W
Amperaje 6.2 A
Voltaje 115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante R290
Cantidad de refrigerante 130 g
Temperatura de operación 0°C a 6°C
Material de la estructura Exterior: acero inoxidable 430
Interior: acero inoxidable 201
Parrillas 6 de acero recubierto de plástico

- ▲ Ruedas para facilitar el desplazamiento
- ▲ Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros



Ver ficha técnica



41.3 ft³
CAPACIDAD

REVEAB-4C | PUERTA DE CRISTAL


4 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	4 ft ³ / 94.5 L
Potencia del compresor	189 W
Amperaje	1.9 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Refrigerante	R600a / 35 g
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material externo	Acero con recubrimiento pintado

- ▲ Sistema de descongelado manual
- ▲ Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados



Ver ficha técnica



REVEAB-13C | PUERTA DE CRISTAL

13 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	13 ft ³ / 211.5 L
Potencia del compresor	258 W
Amperaje	4.0 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Refrigerante	R290 / 50 g
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material externo	Acero con recubrimiento pintado

- ▲ Sistema de descongelado manual
- ▲ Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados



Ver ficha técnica



HAZ QUE TU NEGOCIO HABLE ARTÍCULOS PUNTO DE VENTA



MANDIL-02



MODELO

DESCRIPCIÓN

MANDIL-02	Mandil de mezclilla
BOLECO-10	Bolsa ecológica negra
GORRA-10	Gorra negra
GORRA-10T	Gorra trucker
LIBRETA-10	Libreta negra de 13 x 18 cm
PLUMA-05	Pluma de tinta negra
TAZA-15	Taza negra de 15 oz
TAPETE-01	Tapete de 91 x 61 cm

BOLECO-10



GORRA-10



TAZA-15



TAPETE-01



LIBRETA-10

PLUMA-05



GORRA-10T

REVEAB-19S | PUERTA SÓLIDA

NUEVO



Capacidad 19 ft³ / 387 L
 Potencia del compresor 254 W
 Amperaje 2.3 A
 Voltaje 115 V / 60 Hz
 Temperatura de operación 0°C a 10°C
 Refrigerante R290 / 55 g
 Agente espumante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Material externo Acero con recubrimiento pintado


- ▲ Sistema de descongelado manual
- ▲ Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados



Ver ficha técnica



19 ft³
CAPACIDAD

REVEAB-19C | PUERTA DE CRISTAL

NUEVO



Capacidad 20 ft³ / 415.6 L
 Potencia del compresor 320 W
 Amperaje 3.6 A
 Voltaje 115 V / 60 Hz
 Temperatura de operación 0°C a 10°C
 Refrigerante R290 / 55 g
 Agente espumante Ciclopentano (C₅H₁₀)
 Material externo Acero con recubrimiento pintado

- ▲ Sistema de descongelado manual
- ▲ Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados



Ver ficha técnica



20 ft³
CAPACIDAD

RHINO NET

APLICACIÓN MÓVIL Y WEB PARA DISTRIBUIDORES

Realiza pedidos las **24 horas** del día, los **365 días** del año.



Inventario en tiempo real



Direcciones de envío



Montos de compra



Estatus de pedidos



Pedidos en backorder




Pago con tarjeta



Reporte de incidencias



Facturas y estados de cuenta

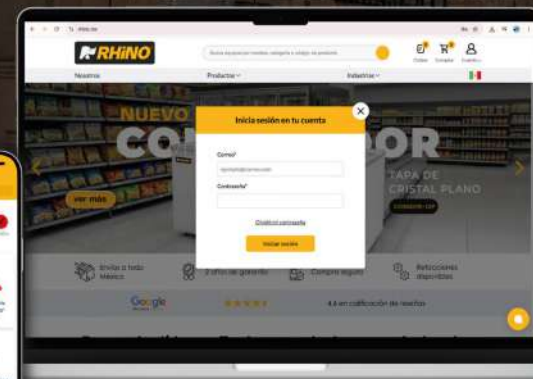

APROVECHA AL MÁXIMO
LOS BENEFICIOS DE
NUESTRA APP



PLAY STORE



APP STORE



Funcionan con gas refrigerante R290



4 ruedas integradas para fácil transportación

Bisagra con autocierre a menos de 90° y apertura permanente a 120°



MERSAL-27 | DE PREPARACIÓN


NUEVO

7.1 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	7.1 ft³ / 201 L
Potencia	360 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	80 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	1



Ver ficha técnica



MERSAL-48 | DE PREPARACIÓN



NUEVO

12.6 ft³
CAPACIDAD


Capacidad	12.6 ft³ / 357 L
Potencia	408 W
Amperaje	4.08 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	85 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	2




Ver ficha técnica




MERSAL-27
6 INSERTOS GN DE 1/6
2 INSERTOS GN DE 1/9



MERSAL-48
6 INSERTOS GN DE 1/3



MERSAL-60
8 INSERTOS GN DE 1/3



MERSAL-92
12 INSERTOS GN DE 1/3

Los modelos **MERSAL-27**, **MERSAL-48**, **MERSAL-60** y **MERSAL-92** incluyen insertos de policarbonato



MERSAL-60 | DE PREPARACIÓN


NUEVO

15.2 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	15.2 ft ³ / 430.3 L
Potencia	540 W
Amperaje	5.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	130 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	2



Ver ficha técnica



MERBAJ-27 | BAJO BARRA


NUEVO

5.4 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	5.4 ft ³ / 154 L
Potencia	210 W
Amperaje	2.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 5°C
Cantidad de refrigerante	80 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	1



Ver ficha técnica



MERSAL-92 | DE PREPARACIÓN


NUEVO

24 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	24 ft ³ / 684 L
Potencia	660 W
Amperaje	6.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	110 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	3



Ver ficha técnica



MERBAJ-48 | BAJO BARRA


NUEVO

10 ft³
CAPACIDAD

Capacidad	10 ft ³ / 215 L
Potencia	270 W
Amperaje	2.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 5°C
Cantidad de refrigerante	100 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	2




Ver ficha técnica





Funcionan con gas refrigerante R290



VIREMO-100 y VIREMO-120
Rango de temperatura
de 0°C a 10°C

VIREMO-200 y VIREMO-250
Rango de temperatura
de 0°C a 12°C



Iluminación LED interior



Control electrónico de temperatura, permite ajustar fácilmente el nivel de enfriamiento

VIREMO-100

NUEVO

76 L
CAPACIDAD

Capacidad	76 L netos / 100 L brutos
Potencia	200 W
Amperaje	2.1 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	28 g
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Material de rejillas	Acero laminado en frío con revestimiento de PVC



Ver ficha técnica



VIREMO-200


NUEVO

152 L
CAPACIDAD

Capacidad	152 L netos / 202 L brutos
Potencia	350 W
Amperaje	3.1 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	75 g
Temperatura de operación	0°C a 12°C
Material exterior	PVC / SS430
Material interno	ABS
Material de rejillas	SS430
Material aislante	Poliestireno



Ver ficha técnica



VIREMO-120


NUEVO

88 L
CAPACIDAD

Capacidad	88 L netos / 120 L brutos
Potencia	240 W
Amperaje	2.53 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	50 g
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Material de rejillas	Acero con revestimiento cromado



Ver ficha técnica



VIREMO-250



NUEVO

189 L
CAPACIDAD


Capacidad	189 L netos / 252 L brutos
Potencia	460 W
Amperaje	5 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	90 g
Temperatura de operación	0°C a 12°C
Material exterior	PVC / SS430
Material interno	ABS
Material de rejillas	SS430
Material aislante	Poliestireno



Ver ficha técnica

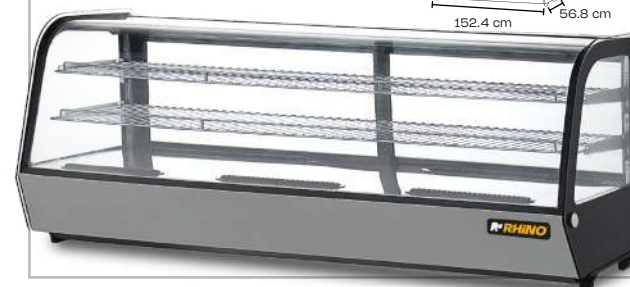

Cristal curvo frontal



Control electrónico de temperatura, con un rango de 0°C a 6°C



Funcionan con gas refrigerante R290

3 niveles de exhibición



VIRECU-330


262 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	262 L netos / 370 L brutos
Potencia	450 W
Amperaje	3.4 A
Voltaje	127 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	90 g
Material exterior	Acero cubierto de plástico
Material piso interior	Acero inoxidable 304
Parrillas	4 de acero recubierto de plástico



Ver ficha técnica



VIRECU-440


425 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	425 L netos / 495 L brutos
Potencia	333 W
Amperaje	4.3 A
Voltaje	127 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	100 g
Material exterior	Acero cubierto de plástico
Material piso interior	Acero inoxidable 304
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico



Ver ficha técnica



VIRECU-620


620 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	620 L netos / 690 L brutos
Potencia	472 W
Amperaje	4.8 A
Voltaje	127 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	120 g
Material exterior	Acero cubierto de plástico
Material piso interior	Acero inoxidable 304
Parrillas	9 de acero recubierto de plástico



Ver ficha técnica







Sistema de
descongelado manual



Funcionan con gas
refrigerante R290



Temperatura de
operación de 0°C a 10°C



Control digital LED
con iluminación



Incluye insertos de acero
inoxidable

VIRESU-50 1/3 GN

VIRESU-130 1/2 GN

VIRESU-50


NUEVO

51 L
CAPACIDAD

Capacidad 1.8 ft³ / 51 L
Potencia 250 W
Amperaje 2.1 A
Voltaje 110 - 120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante 60 g
Temperatura de operación 0°C a 10°C



Ver ficha técnica



VIRESU-130


NUEVO

77 L
CAPACIDAD

Capacidad 2.7 ft³ / 77 L
Potencia 250 W
Amperaje 3.0 A
Voltaje 110 - 120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante 60 g
Temperatura de operación 0°C a 10°C



Ver ficha técnica



Panel digital para ajustar la temperatura y monitorear el funcionamiento del equipo



Control independiente de iluminación



Funcionan con gas refrigerante R290

Diseño panorámico con 4 lados de vidrio

Mayor visibilidad del producto desde cualquier ángulo para impulsar las ventas.



VIVEPA-2


NUEVO

60 L
CAPACIDAD

Capacidad	60 L
Tipo de clima	N
Amperaje	1.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	185 W
Temperatura de operación	0°C a 12°C



Ver ficha técnica



VIVEPA-3

NUEVO

80 L
CAPACIDAD

Capacidad	80 L
Tipo de clima	N
Amperaje	1.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	185 W
Temperatura de operación	0°C a 12°C



Ver ficha técnica



VIVEPA-4

NUEVO

100 L
CAPACIDAD

Capacidad	100 L
Tipo de clima	N
Amperaje	1.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	185 W
Temperatura de operación	0°C a 12°C



Ver ficha técnica






Cortina nocturna de plástico



Laterales panorámicos de cristal



Iluminación horizontal



Estantes ajustables en altura y rieles para precios

VIREMU-320

NUEVO


324 L
CAPACIDAD



Capacidad	324 L netos / 374 L brutos
Amperaje	7 A
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	270 g
Temperatura de operación	2°C a 10°C
Material aislante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)



Ver ficha técnica



VIREMU-180

NUEVO

179 L
CAPACIDAD



Capacidad	179 L netos / 188 L brutos
Amperaje	7.1 A
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	150 g
Temperatura de operación	2°C a 10°C
Material aislante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)



Ver ficha técnica



VIREMU-460

NUEVO


460 L
CAPACIDAD



Capacidad	460 L netos / 480 L brutos
Amperaje	7 A
Voltaje	220 V / 60 Hz
Refrigerante	R404A
Cantidad de refrigerante	270 g
Temperatura de operación	2°C a 10°C
Material aislante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)



Ver ficha técnica



LIMPIEZA Y LAVADO



HIDRA-1700 | HIDROLAVADORA

1,700 PSI
PRESIÓN



Potencia y alcance para limpiar zonas complicadas




Ruedas para facilitar su transportación

Potencia del motor 2 hp
Presión de trabajo máxima 1,700 PSI
Voltaje 127 V / 60 Hz
Grado de protección IPX5
Flujo máximo de agua 5 L / min

Incluye manguera de 5 metros, conector para manguera, filtro de agua, pistola, lanza de extensión, depósito para jabón de 250 ml y limpiador de boquillas.



Ver ficha técnica



- ▲ Presión ajustable para distintos tipos de limpieza
- ▲ Seguro de bloqueo para evitar el arranque accidental
- ▲ Sistema de paro automático

MAPREC-M2J | A CUBIERTA 2 LLAVES JUNTAS

111 cm
LONGITUD




Manguera flexible de acero inoxidable

Presión de trabajo máxima 1000 PSI
Material de la manguera Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua 60 °C
Color Plateado
Acabado Cromado
Lugar de instalación A cubierta



Ver ficha técnica



- ▲ Regadera rociadora ahorradora de agua
- ▲ Llaves integradas en el tubo para fijar a tarja

MANGUERAS DE CARRETE

MAPCA-10 | ACERO AL CARBONO

10 m
LONGITUD




Limpieza rápida y eficiente en pisos, paredes, equipos y superficies

Capacidad de presión máxima (agua) 300-1000 PSI
Capacidad de presión máxima (aire) 150 PSI
Alcance tipo cortina 5 a 6 m
Alcance chorro directo 10 a 12 m
Material de la estructura Acero al carbono
Conexiones Macho y hembra



Ver ficha técnica



- ▲ Sistema retráctil con tope
- ▲ Pistola rociadora tipo cortina y chorro directo
- ▲ Diseño práctico que optimiza el espacio

MAPREC-M2S | A CUBIERTA 2 LLAVES SEPARADAS

111 cm
LONGITUD




Manguera flexible de acero inoxidable

Presión de trabajo máxima 1000 PSI
Material de la manguera Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua 60 °C
Color Plateado
Acabado Cromado
Lugar de instalación A cubierta



Ver ficha técnica



- ▲ Regadera rociadora ahorradora de agua
- ▲ Llaves separadas para fijar a tarja

MAPCA-10X | ACERO INOXIDABLE

10 m
LONGITUD




Limpieza rápida y eficiente en pisos, paredes, equipos y superficies

Capacidad de presión máxima (agua) 300-1000 PSI
Capacidad de presión máxima (aire) 150 PSI
Alcance tipo cortina 5 a 6 m
Alcance chorro directo 10 a 12 m
Material de la estructura Acero inoxidable
Conexiones Macho y hembra



Ver ficha técnica



- ▲ Sistema retráctil con tope
- ▲ Pistola rociadora tipo cortina y chorro directo
- ▲ Diseño práctico que optimiza el espacio

MAPREC-M2 | A PARED 2 LLAVES SEPARADAS

111 cm
LONGITUD




Manguera flexible de acero inoxidable

Presión de trabajo máxima 1000 PSI
Material de la manguera Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua 60 °C
Color Plateado
Acabado Cromado
Lugar de instalación A pared



Ver ficha técnica



- ▲ Regadera rociadora ahorradora de agua
- ▲ Llaves separadas para fijar a la pared

FREGADEROS

FREGA-1T | 1 TARJA

NUEVO

50 L
CAPACIDAD

Capacidad de la tarja 50 L
Material de la estructura Acero inoxidable 201
Dimensiones de la tarja 45 x 45 x 27.5 cm




El borde elevado ayuda a contener líquidos y evita que el agua se derrame hacia la parte posterior o los costados



Patas ajustables para una instalación estable



Ver ficha técnica



- ▲ Patas ajustables
- ▲ Borde perimetral antiderrames
- ▲ Salpicadero posterior

FREGA-2T | 2 TARJAS

NUEVO

50 L
CAPACIDAD

Capacidad de la tarja 50 L c/u
Material de la estructura Acero inoxidable 201
Dimensiones de la tarja 45 x 45 x 27.5 cm




El borde elevado ayuda a contener líquidos y evita que el agua se derrame hacia la parte posterior o los costados



Patas ajustables para una instalación estable



Ver ficha técnica



- ▲ Patas ajustables
- ▲ Borde perimetral antiderrames
- ▲ Salpicadero posterior

LAVAMANOS



LAVARO-57

NUEVO

5.5 L
CAPACIDAD


Capacidad 5.5 L
Conexión del grifo 1/2"
Material de la estructura Acero inoxidable
Material del grifo Acero inoxidable



- ▲ Operación manos libres mediante la rodilla
- ▲ Ciclo controlado de agua de 5 segundos
- ▲ Diseño compacto con respaldo contra salpicaduras



Ver ficha técnica



LAVAPE-100

NUEVO

8.3 L
CAPACIDAD

Capacidad 8.3 L
Presión de trabajo 7.2 a 87 PSI
Conexión de alimentación de agua 1/2"
Material de la estructura Acero inoxidable
Material del grifo Acero inoxidable 304




Higiene sin contacto

El accionamiento mediante pedal permite un lavado de manos práctico, seguro y sin tocar el equipo



Ver ficha técnica



- ▲ Gabinete cerrado con llave de seguridad
- ▲ Diseño compacto con acceso frontal para mantenimiento

EX-01 | EXHIBIDOR PARA 2 BÁSCULAS DE MOSTRADOR



Dimensiones:
39 x 46 x 60 cm

EX-03 | EXHIBIDOR PARA 1 BÁSCULA DE MOSTRADOR



Dimensiones:
30 x 40 x 30 cm

EX-02 | EXHIBIDOR PARA 4 BÁSCULAS DE MOSTRADOR Y 2 COLGANTES



Dimensiones:
50 x 50 x 209 cm

EX-05 | EXHIBIDOR PARA UTENSILIOS DE COCINA Y RESTAURANTE



Dimensiones:
60 x 35 x 150 cm

EX-06 | EXHIBIDOR PARA 3 TURBOLICUADORES



Dimensiones:
80 x 80 x 40 cm

LOGOTIPOS TERMOFORMADOS

LOGO-01
100 x 27.5 cm




LOGO-02
80 x 14.9 cm



UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS DE COCINA



Acero inoxidable
Polycarbonato



ENTERO
53 x 33 cm


4.8 L | 1.5"

8.5 L | 9 L | 2.5"

13.3 L | 13.7 L | 4"

20 L | 20.6 L | 6"

26.5 L | 8"



MEDIO
32 x 26 cm


2.3 L | 1.5"

3.8 L | 4.1 L | 2.5"

6 L | 6.3 L | 4"

9 L | 8 L | 6"

12 L | 8"




TERCIO
32 x 17 cm

2.5 L | 2.6 L | 2.5"

3.8 L | 3.8 L | 4"

5.6 L | 5.6 L | 6"




CUARTO
26 x 16 cm

1.8 L | 1.8 L | 2.5"

2.8 L | 2.6 L | 4"

4.1 L | 3.9 L | 6"




SEXTO
17 x 16 cm

1.8 L | 1 L | 2.5"

2.8 L | 1.4 L | 4"

4.1 L | 2 L | 6"



NOVENO
17.7 x 11 cm

0.7 L | 0.5 L | 2.5"

1 L | 0.9 L | 4"

INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO	ALTURA
INAE-1.5	Entero	1.5"
INAE-2.5	Entero	2.5"
INAE-4	Entero	4"
INAE-6	Entero	6"
INAE-8	Entero	8"
INAM-1.5	Medio	1.5"
INAM-2.5	Medio	2.5"
INAM-4	Medio	4"
INAM-6	Medio	6"
INAM-8	Medio	8"
INAT-2.5	Tercio	2.5"
INAT-4	Tercio	4"
INAT-6	Tercio	6"
INAC-2.5	Cuarto	2.5"
INAC-4	Cuarto	4"
INAC-6	Cuarto	6"
INAS-2.5	Sexto	2.5"
INAS-4	Sexto	4"
INAS-6	Sexto	6"
INAN-2.5	Noveno	2.5"
INAN-4	Noveno	4"

- ▲ Apilables para optimizar espacio de almacenamiento
- ▲ Calibre 24, resistentes a cambios de temperatura
- ▲ Bordes redondeados que facilitan servir sin desperdiciar



Ver ficha técnica

INSERTOS PERFORADOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO	ALTURA
INAPE-2.5	Entero	2.5"
INAPE-4	Entero	4"
INAPE-6	Entero	6"
INAPE-8	Entero	8"
INAPEM-2.5	Medio	2.5"

- ▲ Apilables para optimizar espacio de almacenamiento
- ▲ Calibre 24, resistentes a cambios de temperatura
- ▲ Ideales para escurrir, enjuagar o descongelar alimentos



Ver ficha técnica

INSERTOS DE POLICARBONATO



MODELO	TAMAÑO	ALTURA
INPOE-2.5	Entero	2.5"
INPOE-4	Entero	4"
INPOE-6	Entero	6"
INPOME-2.5	Medio	2.5"
INPOME-4	Medio	4"
INPOME-6	Medio	6"
INPOTE-2.5	Tercio	2.5"
INPOTE-4	Tercio	4"
INPOTE-6	Tercio	6"
INPOCU-2.5	Cuarto	2.5"
INPOCU-4	Cuarto	4"
INPOCU-6	Cuarto	6"
INPOSE-2.5	Sexto	2.5"
INPOSE-4	Sexto	4"
INPOSE-6	Sexto	6"
INPONO-2.5	Noveno	2.5"
INPONO-4	Noveno	4"


- ▲ Superficie antiadherente que facilita servir los alimentos
- ▲ Acabado transparente que mejora la presentación
- ▲ Graduación en litros y cuartos para un manejo más práctico



Ver ficha técnica



TAPAS PARA INSERTOS DE POLICARBONATO

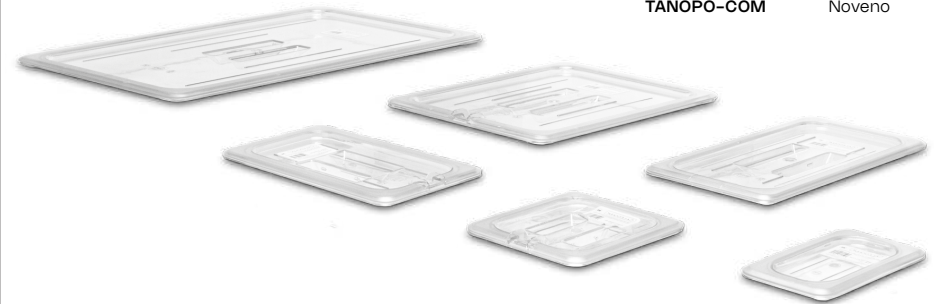

MODELO	TAMAÑO
TAENPO-COM	Entero
TAMEPO-COM	Medio
TATEPO-COM	Tercio
TACUPO-COM	Cuarto
TASEPO-COM	Sexto
TANOPO-COM	Noveno


- ▲ Evitan la contaminación al mantener los alimentos cubiertos
- ▲ Resistentes a impactos y al uso intensivo



Ver ficha técnica



TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

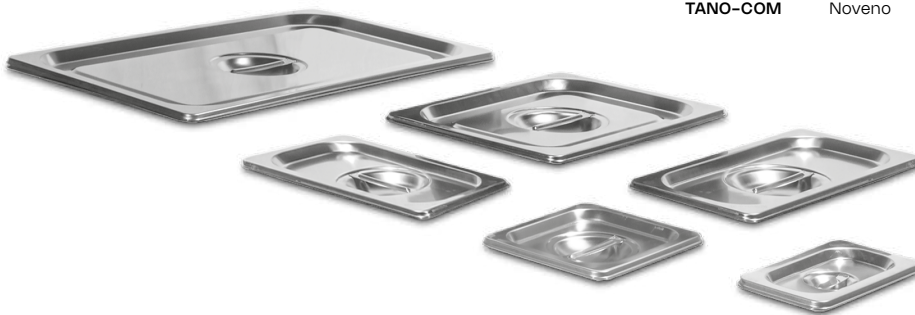

MODELO	TAMAÑO
TAEN-COM	Entero
TAME-COM	Medio
TATE-COM	Tercio
TACU-COM	Cuarto
TASE-COM	Sexto
TANO-COM	Noveno

- ▲ Evitan la contaminación al mantener los alimentos cubiertos
- ▲ Calibre 24, resistentes a cambios de temperatura



Ver ficha técnica

TAPAS RANURADAS PARA INSERTOS DE POLICARBONATO



MODELO	TAMAÑO
TAENPO-RA	Entero
TAMEPO-RA	Medio
TATEPO-RA	Tercio
TASEPO-RA	Sexto

- ▲ Diseño con apertura para colocar una cuchara
- ▲ Policarbonato transparente para mejor visibilidad del contenido



Ver ficha técnica



TAPAS CON BISAGRA PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO
TASE-BI	Sexto
TANO-BI	Noveno

- ▲ Apertura práctica con bisagra y orificio para cuchara, sin necesidad de retirar la tapa



Ver ficha técnica

UTENSILIOS CON MANGO

RASPADOR DE PLANCHA

RASPLA-15

NUEVO

Dimensiones 16.4 x 11.3 cm
Material Acero Inoxidable y polipropileno



MANGO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre firme y cómodo durante tareas prolongadas




BORDE BISELADO DE PRECISIÓN

Facilita la remoción de residuos adheridos para una limpieza más eficiente y uniforme



Ver ficha técnica

CUCHILLERÍA PROFESIONAL



Filo profesional para cortes precisos y sin esfuerzo



Ver ficha técnica



Material del mango: Polipropileno y caucho termoplástico

CAJA PARA CONDIMENTOS

CACO-4


Materiales Plástico ABS, PS y PC
Dimensiones 50 x 16 x 9 cm



CUBIERTA PARA PASTEL

CUPOPA-12

Materiales Policarbonato
Diámetro 12"



Mango ergonómico para comodidad y seguridad al usar



Alta resistencia a la corrosión para mayor durabilidad

BATIDORES FRANCESES

NUEVO



Mango ergonómico que ofrece un agarre cómodo y seguro

- ▲ Mezcla, bate y emulsiona con mayor eficiencia en preparaciones de distintas consistencias
- ▲ Ideal para líquidos, cremas, salsas y mezclas densas en cocina profesional




MODELO	DIMENSIONES	PESO
BATFRA-10	28 x 6.3 cm	200 g
BATFRA-12	29.5 x 6.8 cm	205 g
BATFRA-14	34.8 x 7.1 cm	230 g
BATFRA-16	43 x 8 cm	245 g
BATFRA-18	48 x 9 cm	270 g
BATFRA-20	53 x 9.5 cm	290 g
BATFRA-22	58 x 9.5 cm	320 g
BATFRA-24	63 x 9.8 cm	340 g

Integran un refuerzo que mantiene las varillas firmes, reduciendo movimientos indeseados y mejorando el control durante el batido. No aplicable en los modelos BATFRA-10 y BATFRA-12



Ver ficha técnica

CUCHILLO DESLONJADOR



Color disponible



6"

LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CADES-GR	Rojo	

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X50CrMoV15



UTENSILIOS CON MANGO

CALEDONIA®

CUCHILLOS DESHUESADORES RECTOS

6" y 8"
LARGO DE LA HOJA



Colores disponibles



MODELO	COLOR	USO
CADER-6A	Amarillo	
CADER-6AZ	Azul	
CADER-6R	Rojo	
CADER-8R	Rojo	

Largo de la hoja 6" y 8"
Material de la hoja X50CrMoV15



CUCHILLOS DESHUESADORES CURVOS

6"
LARGO DE LA HOJA



Colores disponibles




MODELO	COLOR	USO
CADEC-6A	Amarillo	
CADEC-6AZ	Azul	
CADEC-6R	Rojo	

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X50CrMoV15



CUCHILLOS CECINEROS

6" y 8"
LARGO DE LA HOJA



Colores disponibles



MODELO	COLOR	USO
CACE-14R	Rojo	
CACE-18R	Rojo	
CACE-22R	Rojo	

Largo de la hoja 14", 18" y 22"
Material de la hoja X50CrMoV15



CUCHILLOS CHEF

8", 10", 12" y 14"
LARGO DE LA HOJA



Colores disponibles



MODELO	COLOR	USO
CACHE-8A	Amarillo	
CACHE-8AZ	Azul	
CACHE-8B	Blanco	
CACHE-8V	Verde	
CACHE-8R	Rojo	
CACHE-10A	Amarillo	
CACHE-10AZ	Azul	
CACHE-10B	Blanco	
CACHE-10R	Rojo	
CACHE-12B	Blanco	
CACHE-12R	Rojo	
CACHE-14B	Blanco	

Largo de la hoja 8", 10", 12" y 14"
Material de la hoja X70Cr17MoV



HACHUELAS

6" y 8"
LARGO DE LA HOJA



Colores disponibles



MODELO	COLOR	USO
CACHU-6A	Amarillo	
CACHU-6R	Rojo	
CACHU-8R	Rojo	

Largo de la hoja 6" y 8"
Material de la hoja X50CrMoV15




UTENSILIOS CON MANGO

CALEDONIA®

CUCHILLOS BISTECEROS CURVOS

10", 12" y 14"
LARGO DE LA HOJA



Color disponible


MODELO	COLOR	USO
CABIC-10R	Rojo	
CABIC-12R	Rojo	
CABIC-14R	Rojo	

Largo de la hoja 10", 12" y 14"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSE

CUCHILLOS PARA PAN

10" y 12"
LARGO DE LA HOJA

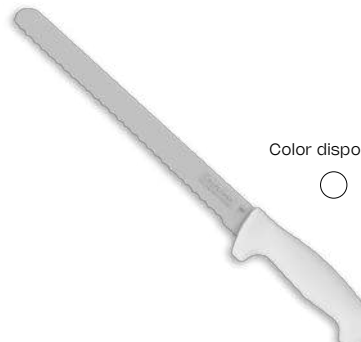

Color disponible


MODELO	COLOR	USO
CAPA-10B	Blanco	
CAPA-12B	Blanco	

Largo de la hoja 10" y 12"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSE

CUCHILLOS BISTECEROS RECTOS

12" y 14"
LARGO DE LA HOJA

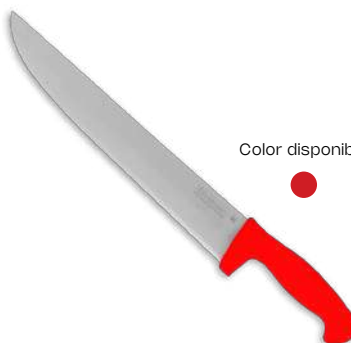

Color disponible

MODELO	COLOR	USO
CABIR-12R	Rojo	
CABIR-14R	Rojo	

Largo de la hoja 12" y 14"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSE

CHAIRAS PARA CUCHILLOS

12" y 14"
LARGO DE LA HOJA



Color disponible


MODELO	COLOR
CHAI-12	Negro
CHAI-14	Negro

Largo de la hoja 12" y 14"
Material de la hoja Acero de alto carbono

NSE

CUCHILLO PARA JAMÓN

14"
LARGO DE LA HOJA



Color disponible

MODELO	COLOR	USO
CAJAM-14R	Rojo	

Largo de la hoja 14"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSE



UTENSILIOS CON MANGO

VINSON®

CUCHILLO DESHUESADOR RECTO



Color disponible

6"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR
CUDER-6	Blanco

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X30Cr13

NSF

CUCHILLOS CHEF



Hoja flexible que facilita maniobras en cortes delicados

Color disponible

8", 10" y 12"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR
CUCHE-8	Blanco
CUCHE-10	Blanco
CUCHE-12	Blanco

Largo de la hoja 8", 10" y 12"
Material de la hoja X30Cr13

NSF

CUCHILLO DESHUESADOR CURVO



Hoja flexible que facilita maniobras en cortes delicados

Color disponible

6"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR
CUDEC-6	Blanco

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X30Cr13

NSF

HACHUELA



Punta plana con borde recto

Color disponible

6"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR
HACHU-6	Blanco

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X30Cr13

NSF

CUCHILLO DESLONJADOR



Hoja flexible que facilita maniobras en cortes delicados

Color disponible

6"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR
CUDES-6	Blanco

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X30Cr13

NSF



UTENSILIOS DE CORTE

TABLAS PARA CORTAR

Disponibles en 5 colores para controlar el uso por tipo de alimento y evitar la contaminación cruzada




12"
MEDIDA

MODELO	COLOR	USO
TAPACO-12A	Azul	
TAPACO-12AM	Amarillo	
TAPACO-12B	Blanco	
TAPACO-12R	Rojo	
TAPACO-12V	Verde	



Ver ficha técnica



15"
MEDIDA

Disponibles en 5 colores para controlar el uso por tipo de alimento y evitar la contaminación cruzada



MODELO	COLOR	USO
TAPACO-15A	Azul	
TAPACO-15AM	Amarillo	
TAPACO-15B	Blanco	
TAPACO-15R	Rojo	
TAPACO-15V	Verde	



Ver ficha técnica



18"
MEDIDA

Disponibles en 5 colores para controlar el uso por tipo de alimento y evitar la contaminación cruzada



MODELO	COLOR	USO
TAPACO-18A	Azul	
TAPACO-18AM	Amarillo	
TAPACO-18B	Blanco	
TAPACO-18R	Rojo	
TAPACO-18V	Verde	



Ver ficha técnica



CORTADOR PARA PIZZA

COPI-4

NUEVO

Material del cortador

Acero inoxidable

Material del mango

Plástico

Cuenta con filo por ambos lados de la cuchilla, lo que permite un doble sentido de corte



Ver ficha técnica

ABRELATAS INDUSTRIAL

ABRIN-55

NUEVO

Apertura

50 cm


Material

Acero niquelado y acero inoxidable 9Cr18MoV

Montaje para mesa que garantiza una posición fija y estable durante la rotación del mecanismo de corte



Adaptable a distintos tamaños para abrir latas con altura de hasta 50 cm



Ver ficha técnica

JARRAS MEDIDORAS



Perfectas para medir ingredientes y verter todo tipo de mezclas de forma práctica y precisa

MODELO	CAPACIDAD
JAPOME-250	250 ml
JAPOME-500	500 ml
JAPOME-1000	1,000 ml
JAPOME-2000	2,000 ml
JAPOME-4000	4,000 ml

Material Policarbonato
Graduación mililitros (ml) y onzas (oz)




UTENSILIOS GENERALES

CALEDONIA®

CAJA Y TAPA PARA PIZZA

MODELO	CAPACIDAD	VOLUMEN	ESPESOR	DIMENSIONES
CAMAPI-18CH	30 kg	18 L	5 mm	45.5 x 65 x 8 cm
CAMAPI-18	48 kg	33 L	3 mm	44 x 64.5 x 16 cm
TACAMAPI-18	N/A	N/A	4 mm	44 x 64.5 x 4 cm

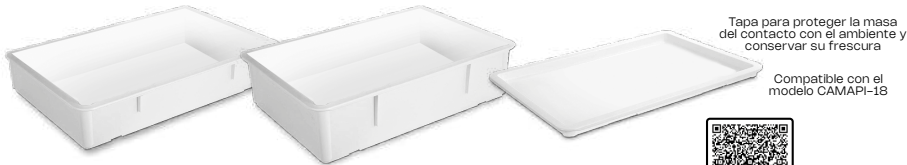

Tapa para proteger la masa del contacto con el ambiente y conservar su frescura

Compatible con el modelo CAMAPI-18CH




Ver ficha técnica CAMAPI-18CH



- ▲ Diseño apilable para optimizar espacios de almacenamiento
- ▲ Fabricadas de polipropileno, resistentes para el uso intensivo diario
- ▲ Fáciles de lavar y mantener limpias después de cada jornada

EMBUDOS DE PLÁSTICO

MODELO	CAPACIDAD	ESPESOR	DIMENSIONES
EMBU-8B	8 oz	1 mm	12 x 10.1 x 11 cm
EMBU-16B	16 oz	1 mm	14 x 13 x 11.9 cm
EMBU-24B	24 oz	1.5 mm	17.5 x 15.5 x 13.8 cm

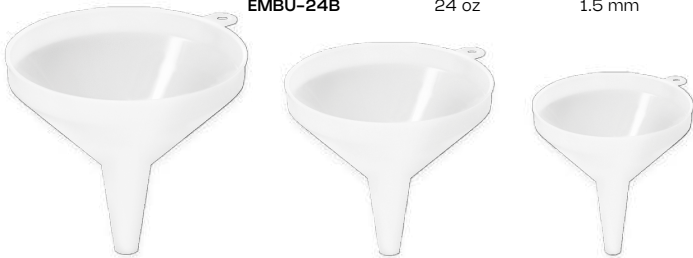

Fabricados en polietileno, libres de BPA



Ver ficha técnica



RALLADOR DE QUESO DE 4 LADOS

RALLA-4

NUEVO

4 FUNCIONES EN 1

Material
Espesor
Tipo de mango

Acero inoxidable 430
0.32 mm
Ergonómico



Rallado fino




Rallado medio



Rallado grueso



Rebanado



Ver ficha técnica

FORMADOR DE HAMBURGUESAS

FHAM-13

NUEVO

VINSON®

130 mm
DIÁMETRO DE FORMADO

Diámetro de formado

130 mm

Material

Acero inoxidable 304 y aleación de aluminio



La altura de la bandeja permite ajustar la cantidad de carne utilizada, permitiendo diferentes grosores de hamburguesas




Su sistema eleva la hamburguesa al accionar la palanca, facilitando su extracción y agilizand la preparación

- ▲ Incluye un paquete de 100 hojas de papel encerado para iniciar la operación de inmediato
- ▲ Funcionamiento mediante palanca que no requiere conexión eléctrica, facilitando su uso en distintas áreas



Ver ficha técnica



PAPEL ENCERADO

PAPEL-ENC13

NUEVO

VINSON®

130 mm
DIÁMETRO

Diámetro
Contenido

130 mm
100 piezas



Compatible con el formador de hamburguesas FHAM-13



Evita que la carne se adhiera, facilita el retiro sin deformarla y mejora la higiene durante la preparación



Ver ficha técnica

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



ALMACENADORES


ALGRA-23E

23 L
CAPACIDAD



Capacidad 23 L
Material de estructura Polipropileno

Cubierta hermética y dispensador integrado, para conservar y dosificar fácilmente



- ▲ Protege el producto almacenado, manteniéndolo fresco y seco
- ▲ Diseño compacto que optimiza el espacio

ALGRA-21C

79 L
CAPACIDAD



Capacidad 79 L
Material de estructura Polipropileno



2 ruedas traseras fijas y 2 ruedas frontales giratorias con freno



- ▲ Protege el producto almacenado, manteniéndolo fresco y seco
- ▲ Diseño compacto que optimiza el espacio

ALGRA-102C

102 L
CAPACIDAD



Dispensador integrado, permite acceder al producto de forma fácil



2 ruedas traseras fijas y 2 ruedas frontales giratorias con freno





- ▲ Protege el producto almacenado, manteniéndolo fresco y seco
- ▲ Almacenamiento de grandes volúmenes de granos

CHAROLAS Y CARRITO DE SERVICIO

CALEDONIA®

CHALE-5 CHALE-7

Asas reforzadas para un transporte seguro y eficiente



- ▲ Facilitan el traslado de grandes cantidades de alimentos o utensilios
- ▲ Optimizan el flujo de trabajo y la eficiencia operativa

CARSEP-03 | 3 NIVELES

NUEVO

100 kg
CAPACIDAD DE CARGA



REPISAS

Capacidad de carga máxima total 100 kg
Material Polipropileno y polietileno
Color Negro

ESTRUCTURA

Material Aluminio
Color Plata



Mango ergonómico que permite un agarre cómodo y firme para mover el carrito con menor esfuerzo



Repisas compatibles con las charolas de servicio modelos CHALE-5 y CHALE-7

Ruedas giratorias que permiten desplazarlo suavemente en espacios reducidos



2 ruedas con freno que aportan seguridad y estabilidad durante la carga y descarga

- ▲ Armado rápido con sistema de tubos y repisas
- ▲ Tres repisas amplias y funcionales



Ver ficha técnica



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

CUADRADOS

Fabricados en policarbonato resistente a impactos y cambios de temperatura



MODELO CAPACIDAD

REPOCU-2	2 QT
REPOCU-4	4 QT
REPOCU-6	6 QT
REPOCU-8	8 QT
REPOCU-12	12 QT
REPOCU-18	18 QT

- ▲ Perfectos para conservar, transportar y medir ingredientes
- ▲ Doble graduación en litros y cuartos de galón
- ▲ Libres de BPA y aptos para lavavajillas



REDONDOS

Fabricados en policarbonato resistente a impactos y cambios de temperatura



MODELO CAPACIDAD

REPORE-1	1 QT
REPORE-2	2 QT
REPORE-4	4 QT
REPORE-6	6 QT
REPORE-8	8 QT
REPORE-12	12 QT
REPORE-18	18 QT

- ▲ Perfectos para conservar, transportar y medir ingredientes
- ▲ Doble graduación en litros y cuartos de galón
- ▲ Libres de BPA y aptos para lavavajillas



TAPAS

Fabricadas en polietileno resistente



MODELO CAPACIDAD

TAPECU-24B	2 y 4 QT
TAPECU-68R	6 y 8 QT
TAPECU-1218R	12 y 18 QT
TAPERE-1B	1 QT
TAPERE-24B	2 y 4 QT
TAPERE-68R	6 y 8 QT
TAPERE-1218R	12 y 18 QT

- ▲ Protegen los alimentos de microorganismos del medio ambiente



PATHID-3T

3 t
CAPACIDAD



SISTEMA HIDRÁULICO

Permite elevar hasta 3 toneladas con un sistema de bombeo preciso, con posiciones de elevación, descenso y neutro para mayor control

Capacidad	3 t / 6,600 lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Material de ruedas	Nylon
Altura mínima de elevación	75 mm
Altura máxima de elevación	195 mm
Diámetro ruedas delanteras	Ø 8 cm
Diámetro ruedas guía	Ø 18 cm
Dimensiones de horquillas (c/u)	16 x 120 x 5 cm




Pedal de descenso controlado que libera la carga de forma práctica y segura



Bomba hidráulica de aceite que convierte el movimiento en presión para elevar cargas con rapidez y seguridad



Ruedas de nylon resistentes que desplazan cargas pesadas con suavidad, cuidando el piso



Ver ficha técnica

- ▲ Sistema tándem para un deslizamiento suave en superficies irregulares



2 AÑOS
GARANTÍA

EN TODOS LOS PRODUCTOS



RHINO

ACCESORIOS Y CONTENEDORES DE SERVICIO



DISBE-13 | BEBIDAS

13 L
CAPACIDAD



Válvula manual
ergonómica que
facilita el servicio al
cliente

Capacidad
Material
Espesor

13 L
Polipropileno
3 mm



Ver ficha técnica



- ▲ Diseño resistente y ligero, fácil de limpiar y transportar
- ▲ Tanque transparente para visualización del contenido

DISBE-19 | BEBIDAS

19 L
CAPACIDAD




Válvula manual
ergonómica que
facilita el servicio al
cliente

Capacidad
Material
Espesor

19 L
Polipropileno
3 mm



Ver ficha técnica



- ▲ Diseño resistente y ligero, fácil de limpiar y transportar
- ▲ Tanque transparente para visualización del contenido

DISCER-3.5 | CEREALES | SENCILLO

3.5 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes
desmontables para
una fácil limpieza



Sistema de
dispensado giratorio
para porciones
controladas


Base inferior que
facilita colocar el
recipiente bajo el
dispensador

Capacidad
Material de estructura
Material de tazón

3.5 L
Acero inoxidable
Polipropileno



Ver ficha técnica



DISCER-7 | CEREALES | DOBLE

7 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes
desmontables para
una fácil limpieza



Sistema de
dispensado giratorio
para porciones
controladas


Base inferior que
facilita colocar el
recipiente bajo el
dispensador

Capacidad
Material de estructura
Material de tazones

7 L
Acero inoxidable
Polipropileno



Ver ficha técnica



DISJU-8 | JUGOS | SENCILLO

8 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes
desmontables para
una fácil limpieza



Válvula
manual de
accionamiento
suave


Bandeja de goteo
integrada

Capacidad
Material de estructura
Material de tazón

8 L
Acero inoxidable
Policarbonato



Ver ficha técnica



DISJU-16 | JUGOS | DOBLE

16 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes
desmontables para
una fácil limpieza



Válvula
manual de
accionamiento
suave


Bandeja de goteo
integrada

Capacidad
Material de estructura
Material de tazones

16 L
Acero inoxidable
Policarbonato



Ver ficha técnica



DISHI-60 | HIELO

NUEVO

60 kg
CAPACIDAD

Compatible con la máquina de hielo FAHIEL-160 (ver pág. 57), ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo

Capacidad 60 kg
Salida rápida de hielo 5 kg / min
Potencia energética 210 W
Voltaje 115 V / 60 Hz
Material externo de estructura Acero inoxidable 304
Material interno de estructura Polietileno de alta densidad
Espesor de aislante 35 a 40 mm
Certificaciones ETL y NSF
Anti-congelamiento automático Cada 4 horas (10 segundos)



Ver ficha técnica



El plato giratorio de salida de hielo, dirige el flujo de hielo garantizando un dispensado uniforme, continuo y libre de atascos



CANASTAS

Presentación atractiva y práctica para servir hamburguesas, papas, hot dogs y más



MODELO	COLOR	DIMENSIONES	TIPO
CAMESO-N	Negro	26 x 17.5 x 5 cm	Ovalada
CAMOB-A	Amarillo	21 x 18 x 4 cm	Oblonga
CAMOB-N	Negro	27 x 18 x 4 cm	Oblonga



- ▲ Fáciles de apilar, ahorran espacio en cocinas y mostradores
- ▲ Resistentes y ligeras, ideales para un servicio ágil y continuo
- ▲ Contribuyen a reducir costos por insumos desechables



ORGANIZADOR DE MESA

ORME-6

Material Plástico ABS
Dimensiones 24 x 14 cm



POPOTE ECOLÓGICO

POCUR-6

Material Acero inoxidable
Diámetro 6 mm
Largo 26.6 cm



DISHI-100 | HIELO

NUEVO

100 kg
CAPACIDAD

Compatible con la máquina de hielo FAHIEL-230 (ver pág. 57), ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo

Capacidad 100 kg
Salida rápida de hielo 5 kg / min
Potencia energética 210 W
Voltaje 115 V / 60 Hz
Material externo de estructura Acero inoxidable 304
Material interno de estructura Polietileno de alta densidad
Espesor de aislante 35 a 40 mm
Certificaciones ETL y NSF
Anti-congelamiento automático Cada 4 horas (10 segundos)



Ver ficha técnica



El plato giratorio de salida de hielo, dirige el flujo de hielo garantizando un dispensado uniforme, continuo y libre de atascos



RECIPIENTES PARA ADEREZOS

MODELO	CAPACIDAD
RECAD-8T	8 oz
RECAD-12T	12 oz
RECAD-16T	16 oz
RECAD-24T	24 oz



Fabricados en polipropileno



CON VÁLVULA

MODELO	CAPACIDAD
RECAV-12T	12 oz
RECAV-16T	16 oz



Fabricados en polipropileno, polietileno y silicona



ACCESORIOS DE MESA Y BAR

TORTILLERO

TORTI-21

Material Polipropileno
Dimensiones 21.5 x 6.5 cm



VASOS DE POLICARBONATO

MODELO	CAPACIDAD
VATRA-17	17 oz / 500 ml
VATRA-22	22 oz / 650 ml



Fabricados en policarbonato texturizado, altamente resistente a golpes y caídas

- ▲ Aptos para lavavajillas
- ▲ Textura antideslizante para mayor comodidad

BUFFET Y BANQUETERÍA

CHAFERS ECONÓMICOS

CHEME-4




Capacidad 4 L
Tamaño Medio
Tipo Estándar
Material Acero inoxidable
Calibre de estructura 1.5 mm
Incluye inserto medio 33 x 26.8 cm.

4 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



- ▲ Mejora la presentación de los platillos
- ▲ Estructura resistente al uso rudo diario en cocinas industriales y restaurantes

DOSIFICADOR DE BEBIDAS

DOSAI-12

Material Acero inoxidable
Cobertura Plástico



ESCARCHADOR DE VASOS

ESVA-3

Material Plástico ABS
Separadores 3



CHECRE-9




Capacidad 9 L
Tamaño Entero
Tipo Estándar
Material Acero inoxidable
Calibre de estructura 2 mm
Incluye inserto entero 53.5 x 33 cm.

9 L
CAPACIDAD



Ver ficha técnica



- ▲ Mejora la presentación de los platillos
- ▲ Estructura resistente al uso rudo diario en cocinas industriales y restaurantes

MEDIDOR DOBLE


JIG-2

Capacidad 1 oz / 30 ml y 2 oz / 60 ml
Material Acero inoxidable



TAPETES ANTIDERRAMES

MODELO	MATERIAL	DIMENSIONES
TABAR-9	Caucho	8 x 67.5 x 1.5 cm
TABAR-30	Caucho	30.7 x 45.5 x 1.5 cm

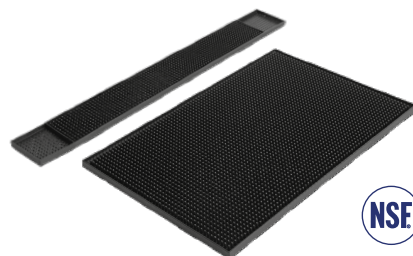

JARRA PARA BAR

JAPO-1700

Capacidad 1,700 ml
Material Policarbonato



JARRA TÉRMICA

JAPOTER-1800

Capacidad 1,800 ml
Material Policarbonato



MESAS Y ESTACIONES DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO

CALEDONIA®

MESAI-120

NUEVO



Capacidad máxima de carga
Material de la estructura


300 kg
CAPACIDAD

300 kg
Acero inoxidable

Entrepau inferior con
patas ajustables



Ver ficha técnica



MESAI-120L

NUEVO



Capacidad máxima de carga
Material de la estructura


300 kg
CAPACIDAD

300 kg
Acero inoxidable

Entrepau inferior con
patas ajustables



Ver ficha técnica



MESAI-150

NUEVO



Capacidad máxima de carga
Material de la estructura


300 kg
CAPACIDAD

300 kg
Acero inoxidable

Entrepau inferior con
patas ajustables



Ver ficha técnica



ESPECIALISTAS EN



BÁSCULAS



MAQUINARIA



REFRIGERACIÓN

AGUASCALIENTES



BÁSCULAS MCE

Av. Poliducto No. 314, Int. 1, Fracc. Real de Hacienda, C.P. 20196, Ciudad Aguascalientes, Ags.

☎ 449 254 2944 ☎ 449 301 8921
☎ 449 301 1593

✉ admon@basculasmce.com
✉ ing.erickhernandez@basculasmce.com



BASYS

Miguel de la Madrid No. 904, Col. Jesús María, C.P. 20900, Ciudad Aguascalientes, Ags.

☎ 449 377 5591
✉ contacto@softbasys.com



LIBRA SCALE

Carretera Aguascalientes-Loreto Km. 2+100, Col. La Casita, C.P. 20358, Ciudad San Francisco de los Romo, Ags.

☎ 449 978 3405 ☎ 449 978 3410
☎ 449 155 7648

✉ ventas@stdscale.com.mx



REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO

Comercio No. 20, Col. Agropecuario, C.P. 20135, Ciudad Aguascalientes, Ags.

☎ 449 996 2359 ☎ 449 996 2360
☎ 449 106 3353

✉ servicios.rca@hotmail.com
✉ compras@rcacomercial.com.mx

BAJA CALIFORNIA



BÁSCULAS DE TIJUANA

Av. Negrete No. 1640, Col. Centro, C.P. 22000, Ciudad Tijuana, B.C.

☎ 664 685 7731 ☎ 664 828 0716
✉ basculas1@hotmail.com



SOLUCIONES INTEGRALES DE PESAJE Y CONTROL

Av. de las Perlas No. 630, Col. Playas de Tijuana, Secc. Coronado, C.P. 22504, Ciudad Tijuana, B.C.

☎ 664 630 0471 ☎ 664 680 6442
✉ info@sipcons.com



CHIAPAS

BAP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. El Pensil No. 935, Col. Santa María la Rivera, C.P. 29076, Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chis.

☎ 961 218 9005 ☎ 961 603 9477
☎ 961 218 9005

✉ bap.rh.misg@hotmail.com



BÁSCULAS ELEFANTE

Novena Sur Oriente No. 848, Col. Bienestar Social, C.P. 29077, Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chis.

☎ 961 374 3587
✉ basculaschiapas@hotmail.com



BÁSCULAS GUERRERO

8A Norte No. 14-B, entre 21 y 23 Poniente, Col. 5 de Febrero, C.P. 30710, Ciudad Tapachula, Chis.

☎ 962 626 7016 ☎ 962 688 2942
☎ 962 119 8760

✉ basculasguerrero@prodigy.net.mx
✉ nancy_guerrero84@hotmail.com

CIUDAD DE MÉXICO



ARYEN INDUSTRIAL

Av. Ermita Iztapalapa Esq. Cuitláhuac, Mz. 15, Lt. 4, Col. Santa Cruz Meyehualco, C.P. 09700, Ciudad Iztapalapa, CDMX

☎ 55 5692 5456 ☎ 55 2237 1847

✉ aryen.industrial@outlook.com



BÁSCULAS TAPIA

Oriente 3, Mz. 23, Lt. 35, Col. Cuchilla del Tesoro, C.P. 07900, Ciudad Gustavo A. Madero, CDMX

☎ 55 5796 4599 ☎ 55 5796 4206
☎ 55 1897 9880

✉ basculastapia@aol.com



BÁSCULAS Y REFACCIONES TAJA

Tipografía No. 330, Local 1, Col. 20 de Nov., Ciudad Venustiano Carranza, CDMX

☎ 55 5789 5981 ☎ 55 5789 5769

✉ byrtaja@prodigy.net.mx



CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO MHPHR

Calle Astilleros No. 2, Col. La Era, C.P. 01860, Ciudad Álvaro Obregón, CDMX

☎ 55 4392 9512 ☎ 55 4392 9512

✉ antunes@hotmail.com



WI ELECTRONICS

Calle 4 No. 382, Col. Pantitlán, C.P. 08100, Ciudad Iztacalco, CDMX

☎ 55 5115 4200

✉ rhino@tusbasculas.com



CENTRO ESPECIALIZADO EN BÁSCULAS

Michoacán, Mz. 41, Lt. 525, Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 07410, Ciudad Gustavo A. Madero, CDMX

☎ 55 5306 3957 ☎ 55 7918 2442

✉ josejuan7_cordero@outlook.com



EQUIPOS Y BÁSCULAS COMERCIALES

Calzada Ignacio Zaragoza No. 2060-A, Col. Juan Escutia, Ciudad Iztapalapa, CDMX

☎ 55 5745 6020 ☎ 55 1397 9996

✉ jj_bcupi@hotmail.com

COAHUILA



BÁSCULAS FABELA

Calle 41 Norte No. 230, Fracc. Nueva California, C.P. 27089, Ciudad Torreón, Coah.

☎ 871 722 2303 ☎ 871 342 5309

✉ serviciofabela@hotmail.com



CHECKOUT

Blvd. Morelos No. 302, Local No. 3, Plaza La Fuente, Col. La Fuente, C.P. 25010, Ciudad Saltillo, Coah.

☎ 844 160 0943

✉ checkoutsaltillo@gmail.com

COLIMA



BÁSCULAS DEL PUERTO

Av. Elias Zamora Verduzco No. 107-01, Col. Valle de las Garzas, Barrio No. 1, C.P. 28219, Ciudad Manzanillo, Col.

☎ 314 116 7272 ☎ 314 213 1013

✉ jjesus_ml@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO



BASERVI

Av. Seguro Social No. 63, Col. Tequexquihahuac, C.P. 54000, Ciudad Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.

☎ 55 5311 7041 ☎ 55 3868 3201

✉ contacto@baservi.com



GRUPO HERNÁNDEZ

Av. José López Portillo No. 4, Col. San Francisco Chilpan, C.P. 54944, Ciudad Buenavista, Edo. Méx.

☎ 55 7122 1329 ☎ 55 7122 1329

✉ contacto@basculasgrupohernandez.com



REYMACO

Av. Radial Toltecas No. 243, Col. La Romana, Ciudad Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.

☎ 55 1715 1149 ☎ 55 1887 1438

✉ jorel_men@hotmail.com



SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ

Joaquín Montenegro No. 32, Col. Barrio San Rafael, Ciudad Tultepec, Edo. Méx.

☎ 55 2744 6700

✉ sertesa21@hotmail.com



SERVICIOS MEDINA

Calle Alfaro No. 109, Col. Obregón, C.P. 37320, Ciudad León, Gto.

☎ 477 281 9139 ☎ 477 134 4370

✉ renem2874@gmail.com



JESGA

Melchor Ocampo No. 31-A, Col. Barrio Santiago, Ciudad Zumpango, Edo. Méx.

☎ 59 1105 4463

✉ basculas_jgf@hotmail.com



REYMACO

Av. 20 de Noviembre No. 221, Col. Los Morales, C.P. 54800, Ciudad Cuautitlán, Edo. Méx.

☎ 55 1671 8306 ☎ 55 1887 1438

✉ jorel_men@hotmail.com



SERVICIO TECRMS

Tláloc No. 20, Mz. 6, Col. Crescencio Sánchez Damián, C.P. 54407, Ciudad Nicolás Romero, Edo. Méx.

☎ 55 1488 5908 ☎ 55 1488 5908

✉ serviciotecrms@gmail.com

GUERRERO

MERIAL

Av. Cuauhtémoc No. 169-A, Col. Progreso, C.P. 39350, Ciudad Acapulco de Juárez, Gro.

☎ 744 323 9242

✉ merial-ventas@hotmail.com



MACOBA

Cuitláhuac No. 227, Col. La Romana, Ciudad Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.

☎ 55 8214 6821

✉ ventas@macobamx.com.mx



REYMACO

Av. Himno Nacional No. 61-A, Col. San Isidro Melchor Ocampo, C.P. 54880, Ciudad Melchor Ocampo, Edo. Méx.

☎ 55 5878 4277 ☎ 55 1887 1438

✉ jorel_men@hotmail.com

GUANAJUATO

BÁSCULAS PUMA

Av. Miguel Alemán No. 1102-B, Col. Guadalupe, C.P. 37380, Ciudad León, Gto.

☎ 477 715 6244 ☎ 477 116 1502

✉ renato.pio@hotmail.com

HIDALGO

MARKET HIDALGO

Calle 21 de Marzo Norte No. 602-3, Col. Centro, C.P. 43600, Ciudad Tulancingo de Bravo, Hgo.

☎ 771 439 1900 ☎ 771 439 1900

✉ gorillaservice9@gmail.com



REFRIPOWER

Alfredo del Mazo Ote. No. 22-A, Col. Morelos, C.P. 50453, Ciudad Atlacomulco, Edo. Méx.

☎ 712 120 0941

✉ refripower@hotmail.com



SANKE DISTRIBUCIONES

Alondras No. 20, Col. Izcalli Jardines, C.P. 55050, Ciudad Ecatepec de Morelos, Edo. Méx.

☎ 55 5125 6493 ☎ 55 4908 6567

☎ 55 2895 0516

✉ info@sanke.mx



DISTRIBUIDORES DE BÁSCULAS Y SERVICIO ESQUIVEL

Aplicación de Mercado de Abastos, Corralón 1, Bodega 30, Col. Santa Bárbara, C.P. 38097, Ciudad Celaya, Gto.

☎ 442 494 5357 ☎ 220 537 1799

✉ dilbase1@hotmail.com

JALISCO

MAINSAA

Luis Moya S/N, Col. Loma Bonita, Las Juntas, C.P. 48280, Ciudad Puerto Vallarta, Jal.

☎ 322 205 6439 ☎ 322 168 8284

☎ 322 205 6439

✉ mainsaa.pv@gmail.com



REFRIPOWER

Vialidad José López Portillo No. 965, Col. San Mateo Otzacatipan, C.P. 50220, Ciudad Toluca, Edo. Méx.

☎ 722 317 0351 ☎ 442 409 9532

✉ refripower@hotmail.com



SANKE DISTRIBUCIONES

C. Subestación No. 7, C.P. 55824, Ciudad Teotihuacán, Edo. Méx.

☎ 59 4101 0708 ☎ 55 4908 6567

☎ 55 3557 2941

✉ info@sanke.mx



ERNOX SOLUCIONES

Andén No. 11, Bodega No. 11, Central de Abastos, C.P. 36590, Ciudad Irapuato, Gto.

☎ 462 118 5184 ☎ 462 118 5184

✉ ernux.soluciones@gmail.com



MAPESA MAQUINARIA Y PESAJE

Jesús Acal No. 2776, Col. San Isidro, C.P. 44740, Ciudad Guadalajara, Jal.

☎ 333 234 9636

✉ maquinariaypesaje@gmail.com



REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL

Av. Himno Nacional No. 61-A, Col. San Isidro Melchor Ocampo, C.P. 54800, Ciudad Cuautitlán, Edo. Méx.

☎ 55 1227 0064

✉ jorel_men@hotmail.com



SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ

Carretera Tláhuac-Chalco, Locales 125, 126, 246 y 247, Central de Abastos Valle de Chalco, Col. Xico La Laguna, Ciudad Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx.

☎ 55 2636 0047 ☎ 55 1734 3811

✉ refrigeracion2hermanos@hotmail.com



ERNOX VILLAS

Carretera Cuchicuato No. 14, Col. Vista Alegre, C.P. 36524, Ciudad Irapuato, Gto.

☎ 462 118 5184 ☎ 462 118 5184

✉ ernux.soluciones@gmail.com



REFRIGERACIÓN DE LOS ALTOS

Km. 2.5 Carretera Tepatitlán-Arandas, C.P. 47180, Ciudad Arandas, Jal.

☎ 348 1418 171 ☎ 348 105 8076

☎ 348 105 8076

✉ refrigeracion.delosalto@hotmail.com

**MAQUIPAN**

Av. de la Paz No. 938, Col. Zona Centro,
C.P. 44100, Ciudad Guadalajara, Jal.

☎ 331 964 6868 ☎ 331 964 6868

✉ maquipan.stecnico@gmail.com

MICHOACÁN**BÁSCULAS Y SERVICIOS DE SAHUAYO**

Bvld. Lázaro Cárdenas No. 480 Nte., Col. Seminario de Oblatos, C.P. 59010, Ciudad Sahuayo, Mich.

☎ 353 531 6576 ☎ 353 539 3072

✉ elkilo_basculas@hotmail.com

**FRÍO Y EQUIPO COMERCIAL**

Periférico Paseo de la República No. 3649, Col. Ex Hacienda del Quinceo, C.P. 58228, Ciudad Morelia, Mich.

☎ 443 323 4127 ☎ 443 128 2911

✉ refacciones_mj89@hotmail.com

**REBISA REFRIGERACIÓN BANDA SOLO TIENDA**

Madrigal de las Altas Torres No. 135, Col. Vasco de Quiroga, C.P. 58230, Ciudad Morelia, Mich.

☎ 443 314 0124 ☎ 443 128 2911

✉ banda_rebisa@hotmail.com

**REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO**

Av. 22 de Octubre No. 204, Col. Adolfo Ruiz Cortines, C.P. 60679, Ciudad Apatzingán, Mich.

☎ 453 534 5070 ☎ 453 534 5082

✉ climasdemexico@hotmail.com

**REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL DE ZAMORA**

Block I, Bodega No. 29, Central Regional de Abastos, Canindo, C.P. 59701, Ciudad Zamora, Mich.

☎ 351 534 8239 ☎ 351 107 8651

☎ 351 107 8651

✉ refricomza@hotmail.com

MORELOS**O&B SERVICE**

Guadalupe Victoria No. 24, Col. Constitución Jiutepec, C.P. 62553, Ciudad Cuernavaca, Mor.

☎ 777 224 7382 ☎ 777 369 9185

✉ csacuautila@gmail.com

NUEVO LEÓN**BÁSCULAS URI**

Bahía Asunción No. 623, Col. Los Puertos, 2do Sector, C.P. 67258, Ciudad Benito Juárez, N.L.

☎ 811 539 1903 ☎ 812 008 1037

☎ 812 008 1037

✉ basculas.uri@mail.com

**SERVICIO TÉCNICO FAVELA**

Valle Imperial No. 1539, Col. Rosita, Secc. 4, C.P. 67167, Ciudad Guadalupe, N.L.

☎ 818 323 1823 ☎ 818 323 1825

✉ hfavelabotello@yahoo.com.mx

✉ ventas@favela.com.mx

OAXACA**RHINO TLAXIACO**

Porfirio Díaz No. 15, Col. Barrio San Nicolás, C.P. 69800, Ciudad Tlaxiaco, Oax.

☎ 953 103 3438 ☎ 953 188 5634

✉ gfylsa9@gmail.com

**SERVICIOS RHINO OAXACA**

Valerio Trujano No. 818-A, Col. Libertad, C.P. 68090, Ciudad Oaxaca de Juárez, Oax.

☎ 951 688 7691 ☎ 951 519 0636

✉ rhino.oaxacacentral@gmail.com

PUEBLA**BÁSCULAS MORALES**

Av. San Pablo No. 22, Col. San Pablo Xochimehuacán, C.P. 72014, Ciudad Puebla, Pue.

☎ 222 367 8025 ☎ 222 207 9362

✉ bmsanpablo2@gmail.com

**BÁSCULAS XAS**

Av. Rodolfo Sánchez Taboada No. 211, Col. Barrio el Carmen, C.P. 75150, Ciudad Acatzingo, Pue.

☎ 222 330 0424 ☎ 222 102 4837

✉ ser_forever12@hotmail.com

**BÁSCULAS XAS**

Central de Abastos 2, Bodega 76, C.P. 75440, Ciudad Huixcolotla, Pue.

☎ 222 330 0424 ☎ 222 102 4837

✉ ser_forever12@hotmail.com

**OPERADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**

Calle 5 de Mayo No. 1231, Bodega 3, Col. Chipilo, C.P. 74325, Ciudad San Gregorio Atzompa, Pue.

☎ 221 323 1524

✉ danielr.osimexico@gmail.com

✉ torres.osimexico@gmail.com

**SISEPESA - PUEBLA**

56 Pte. No. 2109, Col. Cleotilde Torres, C.P. 72050, Ciudad Puebla, Pue.

☎ 222 220 6392 ☎ 222 213 1696

☎ 222 724 5697

✉ sisepesa@hotmail.com

**SISEPESA - SAN MARTÍN SOLO RECEPCIÓN DEL EQUIPO**

Florencio Espinoza Oriente No. 215, Col. Centro, C.P. 74000, Ciudad San Martín Texmelucan, Pue.

☎ 248 117 0062

✉ sisepesasanmartin@hotmail.com

QUERÉTARO**BÁSCULAS Y MÁS**

Plaza Comercial La Loma, Prol. Bernardo Quintana No. 3956, Local 2, Col. Cerrito Colorado, C.P. 76116, Ciudad Querétaro, Qro.

☎ 442 589 6757 ☎ 442 773 2217

✉ basculasymas@outlook.com

**GINOX**

Bvld. Bernardo Quintana No. 142, Col. Carretas, C.P. 76050, Ciudad Querétaro, Qro.

☎ 442 320 1144 ☎ 442 160 0687

☎ 442 320 1144

✉ servicio@ginox.com.mx

**SR. FREEZE**

Circuito Moisés Solana No. 767, Zona Dos Extendida, Col. Loma Linda, Local 2 y 3, C.P. 76090, Ciudad Santiago de Querétaro, Qro.

☎ 442 227 6377 ☎ 442 752 0343

✉ ventas1.srfreeze@gmail.com

QUINTANA ROO**BÁSCULAS DEL CARIBE**

Av. Nichupté No. 85, SM 50, Fracc. San José, C.P. 77533, Ciudad Cancún, Q.R.

☎ 9982099510 ☎ 9983555712

✉ servicio@basculasdelcaribe.com

**COOKING COMPANY CANCÚN**

Av. Nichupté Mz. 51, Lt. 1-15, SM 51, C.P. 77533, Ciudad Cancún, Q.R.

☎ 999 177 3667 ☎ 999 553 5820

☎ 999 177 3667

✉ gerenteventascancun@horeca.com.mx

**COOKING COMPANY**

Av. Bonampak No. 331, Plaza La Costa, Local 1 y 2, Lt. 6, Mz. 2, SM 9, C.P. 77503, Ciudad Cancún, Q.R.

☎ 998 151 9864 ☎ 999 553 5820

☎ 999 177 3667

✉ gerenteventaslacosta@horeca.com.mx

**COOKING COMPANY**

Carretera Federal Norte Mz. 556, Lt. 7, Región 006, Col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 77728, Ciudad Playa del Carmen, Q.R.

☎ 984 157 6418 ☎ 999 553 5820

☎ 999 177 3667

✉ gerenteventasplaya@horeca.com.mx

CENTROS DE SERVICIO



GRUPO HORECA CANCÚN

Carretera Cancún-Aeropuerto SM 301, Mz. 8, Parque Logístico APQ, 3ra Etapa, Bodega 54, C.P. 77567, Ciudad Cancún, Q.R.

☎ 998 258 2796

✉ serviciotecnico@abastohotel.com.mx



INSUMOS Y EQUIPOS

Luis Aguilar No. 20, entre Calle 1 y Carretera Torres, Col. Lucero, C.P. 87350, Ciudad Matamoros, Tamps.

☎ 868 819 0442 ☎ 868 350 0450

✉ ineqtamp@hotmail.com



BÁSCULAS Y REFRIGERACIÓN VERACRUZ (SERV RHINO VER)

Av. Ignacio Allende No. 1630, Esq. Aquiles Serdán, Col. Centro, C.P. 91700, Ciudad Veracruz, Ver.

☎ 229 211 0791 ☎ 229 955 0490

☎ 229 211 0791

✉ serviciosrhinover@gmail.com



COOKING COMPANY MÉRIDA

Calle 56-B, Prolongación Paseo de Montejo No. 454, Esq. Calle 13, Col. Itzimná, C.P. 97100, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 999 278 4978 ☎ 999 553 5820

☎ 999 177 3667

✉ ventas4merida@horeca.com.mx

SINALOA



FÁBRICA DE EQUIPOS DE PESAJE SANTANA

Aquiles Serdán No. 641, Col. Centro, C.P. 80000, Ciudad Culiacán, Sin.

☎ 667 715 0689 ☎ 667 712 9774

✉ santanabasculasventa@gmail.com

TLAXCALA



SISEPESA

SOLO RECEPCIÓN DEL EQUIPO

Xicoténcatl No. 1704-A, Col. Fátima, C.P. 90300, Ciudad Apizaco, Tlax.

☎ 241 418 5517

✉ sisepesapicazo@gmail.com



CONTROLES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS SA DE CV (GRUPO MÉNDEZ)

Héroes de Puebla No. 400, Col. Ignacio Zaragoza, C.P. 91910, Ciudad Veracruz, Ver.

☎ 229 264 5579 ☎ 229 690 4745

☎ 229 264 5579

✉ servicio@grupomendez.com.mx



EL ENCANTO

Av. 31, Circuito Colonias No. 98-A, entre 20 y 16, Col. México, Local 6, C.P. 97125, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 999 553 5310 ☎ 999 553 5820

☎ 999 177 3667

✉ gerenteventas@elencanto.com.mx

TABASCO



ALEXBRAU TECHNOLOGY & SOLUTIONS

Av. Paseo Tabasco No. 432, Col. Centro, C.P. 86284, Ciudad Villahermosa, Tab.

☎ 993 278 5958 ☎ 993 305 2885

✉ celsojesus_6@hotmail.com



SISEPESA

SOLO RECEPCIÓN DEL EQUIPO

Morelos Pte. No. 84, entre Veana y Capilla San Sebastián, Col. Centro, C.P. 90805, Ciudad Santa Ana, Tlax.

☎ 246 458 0515 ☎ 222 724 5697

✉ sisepesapue@gmail.com



SOLUCIONES REFRISUR (TORREY)

Av. 12 No. 98, C.P. 91917, Ciudad Veracruz, Ver.

☎ 229 284 5661 ☎ 229 356 5309

✉ administracion@refrisur.com.mx



HORECA MÉRIDA

Av. Paseo Montejo y Av. Campo Deportivo No. 56-A, C.P. 97050, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 998 151 9157 ☎ 999 553 5820

☎ 999 177 3667

✉ liliana@horeca.com.mx



ACEROS DEL ÁNGEL

Av. Constitución No. 1005, Col. Centro, C.P. 86000, Ciudad Villahermosa, Tab.

☎ 993 545 0344 ☎ 993 545 0344

✉ acerosdelangel.centrodeservicio@hotmail.com

VERACRUZ



BÁSCULAS Y REFRIGERACIONES DE ORIZABA

Calle Sur 27 No. 345, Esq. Av. Ote. 6, Col. Centro, C.P. 94300, Ciudad Orizaba, Ver.

☎ 272 132 4928

✉ basculasdeorizaba@gmail.com



BASEQUI

Calle 94-B No. 687, Col. Obrera, entre calles 81-B y 81-C, C.P. 97260, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 999 176 6080 ☎ 999 947 4050

☎ 999 233 7056

✉ compras@basequi.com



JOCCA

Av. Itzáes, entre calles 73 y 75, No. 595, Col. Sambulá, C.P. 97250, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 999 481 6820 ☎ 999 447 6634

☎ 999 255 7044

✉ jocca@serviciosjocca.com



BÁSCULAS ROBLES

Calle Periférico No. 67, Col. Pueblo Nuevo, C.P. 86400, Ciudad Huimanguillo, Tab.

☎ 917 174 0368 ☎ 917 174 0368

✉ robles_jese@hotmail.com



CASA ARAUJO

Calle 7 No. 1200, Col. Centro, C.P. 94500, Ciudad Córdoba, Ver.

☎ 271 714 7324 ☎ 271 162 0098

☎ 271 162 0098

✉ casa.araujo@hotmail.com



BODEGA DE BÁSCULAS

Calle 63-D No. 226-C, Col. Cortés Sarmiento, C.P. 97168, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 999 163 4223 ☎ 999 127 7610

☎ 999 163 4223

✉ compras@bodegadbasculas.com.mx

ZACATECAS



REFRIGERACIÓN FRESNILLO

Av. Plateros No. 630-A, Col. Solidaridad, C.P. 99010, Ciudad Fresnillo, Zac.

☎ 493 935 3528 ☎ 493 173 0088

✉ manuelmadrigalgarcia@hotmail.com

TAMAULIPAS



BÁSCULAS Y SERVICIOS DEL PUERTO

Lázaro Cárdenas No. 617, Col. Tampico, C.P. 89605, Ciudad Altamira, Tamps.

☎ 833 206 9018 ☎ 833 206 9018

✉ basculasdelpuerto@hotmail.com



SERVICIO RECS

Av. Miguel Hidalgo No. 409, C.P. 96400, Ciudad Coatzacoalcos, Ver.

☎ 921 265 0409 ☎ 921 265 0409

✉ hospital_torrey@hotmail.com



RHINO SURESTE

Av. Mérida 2000 No. 1034, Plaza Carmona, Local 5 y 6, entre Calle 75-B, Col. Jardines de Mulsay, C.P. 97249, Ciudad Mérida, Yuc.

☎ 999 178 7173 ☎ 999 178 7173

✉ servicio@rhinosureste.com

